
Винт DIN 964 с полупотайной головкой и шлицем

Полупотайной винт со шлицем — конус уходит в зенковку, над поверхностью аккуратная сфера.

Чертёж

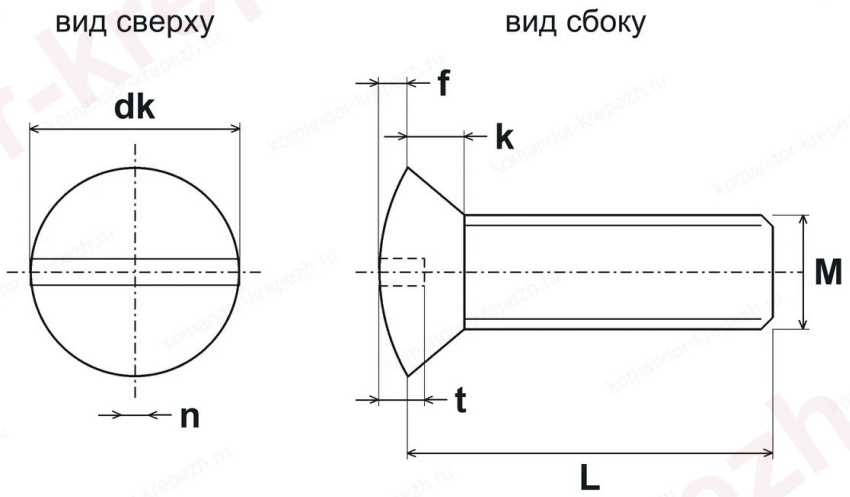

Размеры, мм

Резьба	Шаг P	dk — диаметр головки	k — высота конуса	f — высота сферы	n — ширина шлица	t — глубина шлица	Карточка на сайте
M2	0,4	3,8	1,2	0,5	0,5	0,8	открыть
M2.5	0,45	4,7	1,5	0,6	0,6	1	открыть
M3	0,5	5,6	1,65	0,75	0,8	1,2	открыть
M4	0,7	7,5	2,2	1	1	1,6	открыть
M5	0,8	9,2	2,5	2,5	1,2	2	открыть
M6	1	11	3	3	1,6	2,4	открыть
M8	1,25	14,5	4	4	2	3,2	открыть
M10	1,5	18	5	5	2,5	4	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры головки — по стандарту, сверены по нескольким источникам. Ряд длин, класс прочности и покрытие под конкретный размер уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Винт DIN 964 с полупотайной головкой и шлицем — все размеры на сайте
- Раздел «Винты и болты»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.