
# Винт ISO 14580 с низкой цилиндрической головкой Torx

Винт с низкой цилиндрической головкой и шлицем Torx — для тонких деталей и тесных мест.

## Чертёж

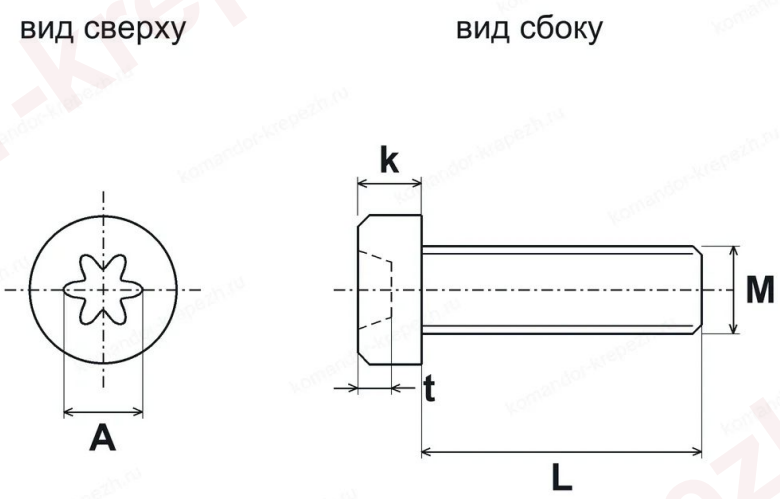


komandor-krepezh.ru

## Размеры, мм

| Резьба | k — высота головки | T — номер Torx | A — размер шлица | t — глубина шлица | Карточка на сайте |
|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 1,55 | 6 | 1,75 | 0,84 | открыть |
| M2.5 | 1,85 | 8 | 2,4 | 0,91 | открыть |
| M3 | 2,4 | 10 | 2,8 | 1,27 | открыть |
| M4 | 3,1 | 20 | 3,95 | 1,66 | открыть |
| M5 | 3,65 | 25 | 4,5 | 1,91 | открыть |
| M6 | 4,4 | 30 | 5,6 | 2,29 | открыть |
| M8 | 5,8 | 45 | 7,95 | 3,05 | открыть |
| M10 | 6,9 | 50 | 8,95 | 3,43 | открыть |

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры головки и шлица — по стандарту, сверены по двум источникам. Ряд длин, материал и покрытие под конкретный размер уточняйте у менеджера.

## Ссылки

- Винт ISO 14580 с низкой цилиндрической головкой Torx — все размеры на сайте
- Раздел «Винты и болты»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.