
# Винт нейлоновый DIN 965 с потайной головкой

Полиамидный винт DIN 965: потайная головка, крестообразный шлиц PH, резьба по всей длине. Не проводит ток, немагнитный, не корродирует.

## Чертёж

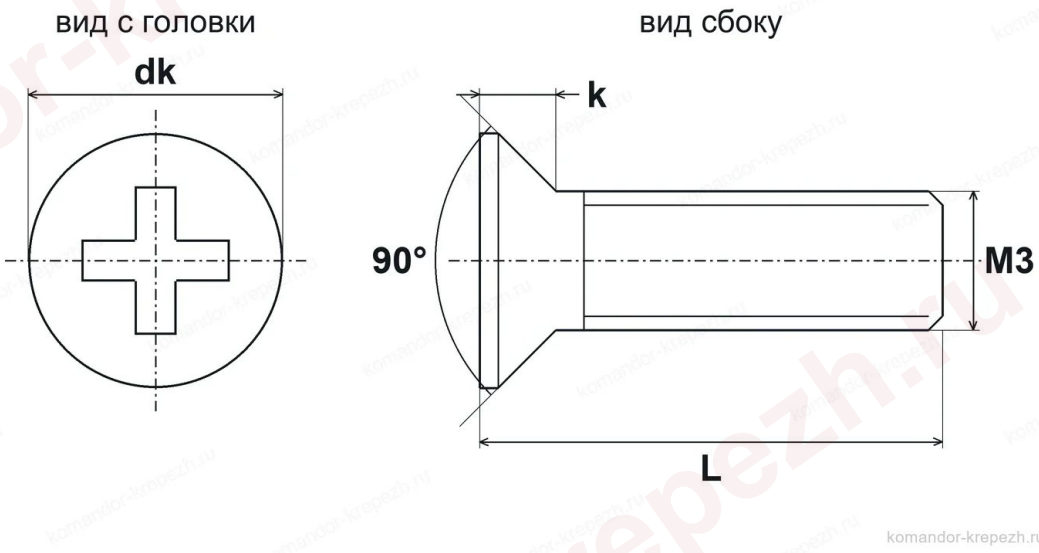


## Размеры, мм

| Резьба | Ряд длин L, мм | dk — головка | k — высота головки | Карточка на сайте |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 8, 10, 12, 16, 20 | 5,6 | 1,65 | открыть |

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ряд длин типовой, поставка под заказ — нужную длину согласуйте с менеджером. Материал — полиамид (нейлон), цвет натуральный; рабочая температура от −40 °C до +80 °C. Шаг резьбы M3 — 0,5 мм.

## Ссылки

- Винт нейлоновый DIN 965 с потайной головкой — все размеры на сайте
- Раздел «Крепёж для печатных плат»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.