
Винт подпружиненный запрессовочный для печатных плат PFK

Чертёж

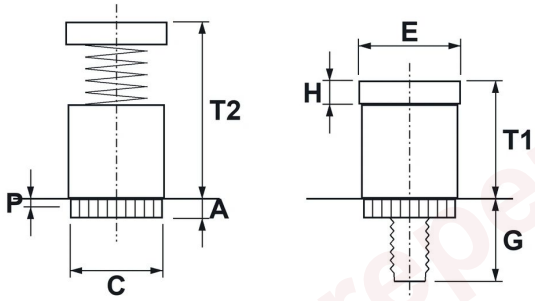

Размеры, мм

Резьба × шаг	Тип	Код резьбы	Код длины винта	A (хвостовик) макс.	Мин. толщина листа	Отв. в листе +0,08	C ±0,08	E ±0,25	G ±0,4	H ±0,13	P макс.	T1 макс.	T2 ном.
M3×0,5	PFK	M3	40	1,53	1,53	6,73	7,19	7,92	6,4	1,83	0,64	9,14	13,72
M3×0,5	PFK	M3	62	1,53	1,53	6,73	7,19	7,92	9,5	1,83	3,84	9,14	13,72
M3×0,5	PFK	M3	84	1,53	1,53	6,73	7,19	7,92	12,7	1,83	7,04	9,14	13,72

Все размеры — в миллиметрах.

Все размеры указаны в миллиметрах. Подпружиненный невыпадающий винт для печатных плат: обойма с прямыми шлицами (протяжная посадка) вдавливается в отверстие платы, металл не нужен. Нержавеющая сталь AISI 300. Плата — от 1,53 мм. Код длины винта задаёт вылет G и выход над платой P.

Ссылки

- Винт подпружиненный запрессовочный для печатных плат PFK — страница на сайте
- Раздел «Винты запрессовочные»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru