
Винт подпружиненный запрессовочный панельный

Исполнения: PF31 / PF32 — никелированная сталь (в металл твёрдостью до HRB 60, лист от 1,0 мм), PFS31 / PFS32 — нержавеющая сталь. Индекс 31 и 32 отличается длиной шпильки A и минимальной толщиной листа; литера A в обозначении — увеличенный диаметр отверстия.

Чертёж

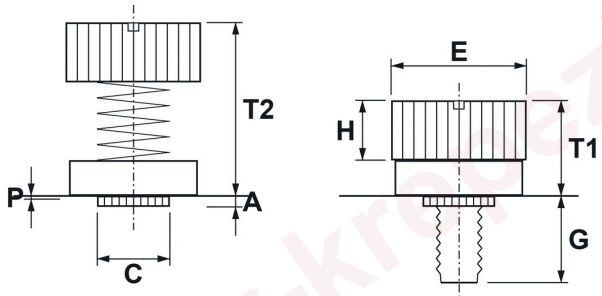

Размеры, мм

Резьба × шаг	Сталь	Нерж. сталь	Код резьбы	Код шпильки	A (шпилька) макс.	Мин. толщина листа	Отв. в листе +0,08	C макс.	E ±0,25	G ±0,4	H ±0,13	T1 ном.	T2 ном.	Мин. расст. до края	Карточка на сайте
M3×0,5	PF31	PFS31	M3	30	0,97	1,0	5,5	5,4	10,2	7,62	5,13	8,26	15,11	6,6	открыть
M3×0,5	PF32	PFS32	M3	30	1,48	1,5	5,5	5,4	10,2	7,62	5,13	8,26	15,11	6,6	открыть
M3×0,5	PF31A	PFS31A	M3	30	0,97	1,0	6,0	5,97	10,2	7,62	5,13	8,26	15,11	6,6	открыть
M3×0,5	PF32A	PFS32A	M3	30	1,48	1,5	6,0	5,97	10,2	7,62	5,13	8,26	15,11	6,6	открыть
M4×0,7	PF31	PFS31	M4	30	0,97	1,0	6,4	6,38	11,9	7,62	5,26	8,38	15,24	7,37	открыть
M4×0,7	PF32	PFS32	M4	30	1,48	1,5	6,4	6,38	11,9	7,62	5,26	8,38	15,24	7,37	открыть
M5×0,8	PF31	PFS31	M5	30	0,97	1,0	8,0	7,98	13,5	7,62	5,59	8,51	15,37	8,38	открыть
M5×0,8	PF32	PFS32	M5	30	1,48	1,5	8,0	7,98	13,5	7,62	5,59	8,51	15,37	8,38	открыть

Резьба × шаг	Сталь	Нерж. сталь	Код резьбы	Код шпильки	A (шпилька) макс.	Мин. толщина листа	Отв. в листе +0,08	C макс.	E ±0,25	G ±0,4	H ±0,13	T1 ном.	T2 ном.	Мин. расст. до края	Карточка на сайте
M6×1.0	PF32	PFS32	M6	35	1,48	1,5	9,5	9,48	15,9	8,89	6,12	9,78	17,15	9,65	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Винт подпружиненный запрессовочный панельный — страница на сайте
- Раздел «Запрессовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru