
# Вставка резьбовая DIN 16903 форма G

Резьбовая вставка DIN 16903 — обеспечивает прочное и долговечное резьбовое соединение в литых пластиковых деталях, надёжно фиксируясь благодаря шестигранной форме. Форма G — оснащена упорным выступом и глухим отверстием для защиты резьбы, применяется в электронике, технике и промышленном оборудовании.

## Чертёж

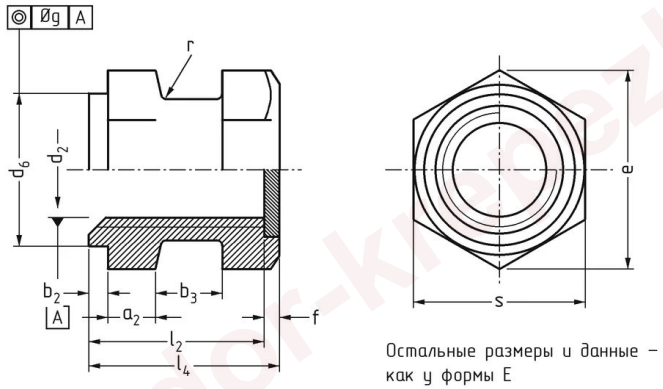


Остальные размеры и данные – как у формы E

## Размеры, мм

| Диаметр резьбы d1 (6H) | a2 | b2 | b3 | f +0,2 | d2 H12 | d6 h11 | g | l2 h14 | l4 h12 | r | s | e | Карточка на сайте |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 1,2 | 1,0 | 1,8 | 0,32 | 2,5 | 4,2 | 0,1 | 4,5 | 5,3 | 0,3 | 5,0 | 5,8 | открыть |
| M3.5 | 1,5 | 1,0 | 2,2 | 0,5 | 2,9 | 5,0 | 0,1 | 5,5 | 6,5 | 0,3 | 5,5 | 6,35 | открыть |
| M4 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 0,5 | 3,3 | 5,5 | 0,1 | 6,0 | 7,0 | 0,4 | 6,0 | 6,9 | открыть |
| M5 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 0,5 | 4,2 | 7,0 | 0,1 | 7,5 | 8,5 | 0,6 | 7,0 | 8,1 | открыть |
| M6 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 0,5 | 5,0 | 8,0 | 0,16 | 9,0 | 10,0 | 0,6 | 9,0 | 10,4 | открыть |
| M8 | 3,5 | 1,0 | 4,5 | 0,8 | 6,8 | 10,0 | 0,16 | 12,0 | 13,5 | 0,6 | 11,0 | 12,7 | открыть |
| M10 | 4,0 | 1,0 | 6,0 | 0,8 | 8,5 | 12,5 | 0,2 | 15,0 | 16,5 | 0,6 | 14,0 | 16,2 | открыть |
| M12 | 5,0 | 1,0 | 7,0 | 0,8 | 10,3 | 16,0 | 0,2 | 18,0 | 19,5 | 0,6 | 19,0 | 21,9 | открыть |

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

## Ссылки

- Вставка резьбовая DIN 16903 форма G — все размеры на сайте
- Раздел «Резьбовые вставки и втулки»
- Справочник по стандарту DIN 16903

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru