
Вставка резьбовая DIN 16903 форма H

Резьбовая вставка DIN 16903 — обеспечивает прочное резьбовое соединение в литых пластиковых деталях и надёжную фиксацию благодаря продольным насечкам. Форма H — оснащена упорным выступом и глухим отверстием для защиты резьбы, применяется в электронике, технике и промышленном оборудовании.

Чертёж

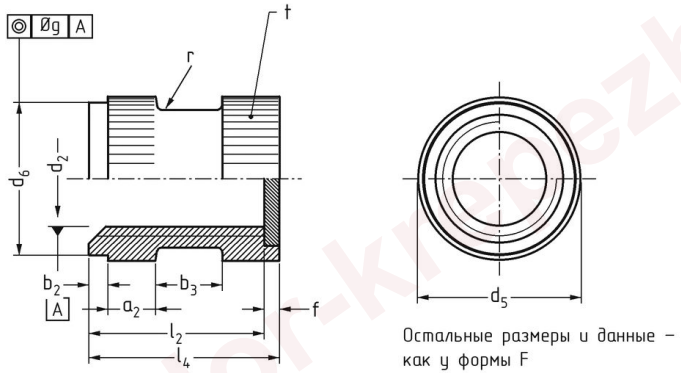

Остальные размеры и данные — как у формы F

Размеры, мм

Диаметр резьбы d1 (6H)	a2	b2	b3	f +0,2	d2 H12	d5	d6 h11	g	l2 h14	l4 h12	r	t	Карточка на сайте
M2	1,0	0,8	1,5	0,32	1,6	3,5	3,5	0,1	3,5	4,3	0,3	0,5	открыть
M2.5	1,2	0,8	1,6	0,32	2,05	3,8	3,8	0,1	4,0	4,8	0,3	0,5	открыть
M3	1,2	1,0	1,8	0,32	2,5	4,2	4,2	0,1	4,5	5,3	0,3	0,5	открыть
M3.5	1,5	1,0	2,2	0,5	2,9	5,0	5,0	0,1	5,5	6,5	0,3	0,5	открыть
M4	1,5	1,0	2,5	0,5	3,3	5,5	5,5	0,1	6,0	7,0	0,4	0,5	открыть
M5	2,0	1,0	3,0	0,5	4,2	7,0	7,0	0,1	7,5	8,5	0,6	0,6	открыть
M6	2,5	1,0	3,5	0,5	5,0	8,0	8,0	0,16	9,0	10,0	0,6	0,6	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Почта: **komandorkrepezh@gmail.com** Телефон: **+7 960 283-86-40** Telegram: **t.me/komandorkrepezh**

Ссылки

- Вставка резьбовая DIN 16903 форма H — все размеры на сайте
- Раздел «Резьбовые вставки и втулки»
- Справочник по стандарту DIN 16903

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru