
# Вставка резьбовая DIN 16903 форма T

Резьбовая вставка DIN 16903 — обеспечивает прочное резьбовое соединение в литых пластиковых деталях и надёжную фиксацию благодаря продольным насечкам. Форма T — компактная, без выступа, с глухим отверстием для защиты резьбы, применяется в электронике, технике и промышленном оборудовании.

## Чертёж

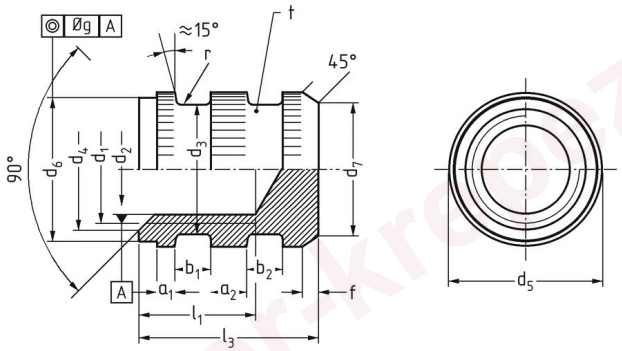


## Размеры, мм

| Диаметр резьбы d1 (6H) | a1 | a2 | b1 | b2 | d2 H11 | d3 h12 | d4 | d5 | d6 h11 | d7 | f +0,2 | l1 h14 | l3 h12 | g | t ≈ | r ≈ | Карточка на сайте |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 3,2 | 2,7 | 4,5 | 4,5 | 3,4 | 0,4 | 3,5 | 5,2 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | открыть |
| M2.5 | 0,6 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 2,05 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,6 | 0,4 | 4,0 | 6,0 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | открыть |
| M3 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 3,4 | 5,5 | 5,5 | 3,8 | 0,5 | 4,5 | 7,0 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | открыть |
| M3.5 | 0,8 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 2,9 | 4,6 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 0,5 | 5,5 | 8,0 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | открыть |
| M4 | 0,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 3,3 | 5,3 | 4,5 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 0,5 | 6,0 | 9,0 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | открыть |
| M5 | 1,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4,2 | 6,6 | 5,5 | 9,0 | 9,0 | 6,0 | 0,5 | 7,5 | 10,5 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | открыть |
| M6 | 1,2 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 5,0 | 7,8 | 6,8 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 9,0 | 12,8 | 0,16 | 0,6 | 0,6 | открыть |

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

## Ссылки

- Вставка резьбовая DIN 16903 форма T — все размеры на сайте
- Раздел «Резьбовые вставки и втулки»
- Справочник по стандарту DIN 16903

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru