
Вставка резьбовая DIN 16903 форма U

Резьбовая вставка DIN 16903 — обеспечивает прочное резьбовое соединение в литых пластиковых деталях и надёжную фиксацию благодаря продольным насечкам. Форма U — удлинённая, с глухим отверстием для защиты резьбы, применяется в электронике, технике и промышленном оборудовании.

Чертёж

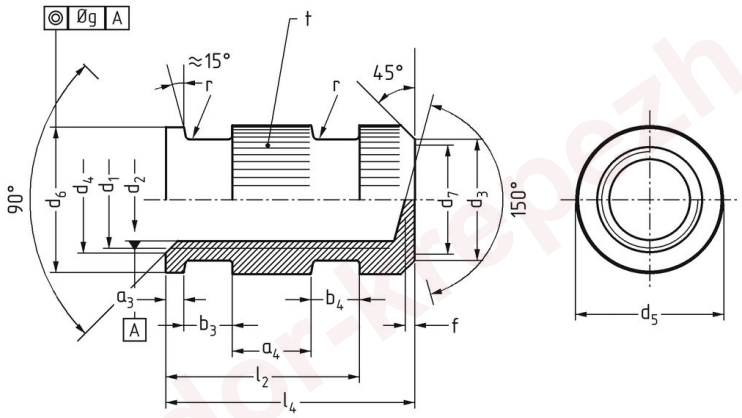

Размеры, мм

Диаметр резьбы d1 (6H)	a3	a4	b3	b4	d2 H11	d3 h12	d4	d5	d6 h11	d7	f +0,2	l2 h14	l4 h12	g	t ≈	r ≈	Карточка на сайте
M4	1,0	4,0	2,0	2,0	3,3	5,3	4,5	7,0	7,0	5,0	0,5	8,0	11,0	0,1	0,5	0,4	открыть
M5	1,0	4,5	2,5	2,5	4,2	6,6	5,5	9,0	9,0	6,0	0,5	10,0	13,3	0,1	0,6	0,6	открыть
M6	1,2	5,0	3,0	3,0	5,0	7,8	6,8	10,0	10,0	7,0	0,5	12,0	15,8	0,16	0,6	0,6	открыть
M8	1,5	6,0	4,0	4,0	6,8	10,5	8,8	12,0	12,0	9,0	0,8	16,0	20,6	0,16	0,6	0,6	открыть
M10	1,5	8,0	5,0	5,0	8,5	13,0	11,0	15,0	15,0	12,0	0,8	20,0	25,0	0,2	0,6	0,6	открыть
M12	2,0	10,0	6,0	6,0	10,3	15,7	13,0	18,0	18,0	15,0	1,0	24,0	29,8	0,2	0,8	0,6	открыть
M16	3,0	11,0	8,0	8,0	14,1	21,0	17,5	24,0	24,0	19,0	1,2	32,0	39,5	0,2	0,8	0,8	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Вставка резьбовая DIN 16903 форма U — все размеры на сайте
- Раздел «Резьбовые вставки и втулки»
- Справочник по стандарту DIN 16903

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru