
Втулка приварная DIN 32501 / ISO 13918 тип IT

Приварная втулка (бонка) с внутренней резьбой, тип IT по ISO 13918 / DIN 32501 — приварка конденсаторным разрядом (CD) с поджигом острием. Медное покрытие обеспечивает стабильный сварочный процесс. Тип IT стандартизован только для размеров M3–M5 . Стандартный ряд длин l1: 10, 12, 16, 20, 25 мм — конкретная длина, материал и покрытие подбираются под задачу. Размеры по ISO 13918:2008 (табл. 16); буквы — как на чертеже (в стандарте резьба обозначена D6, фланец — d2, высота фланца — h1).

Чертёж

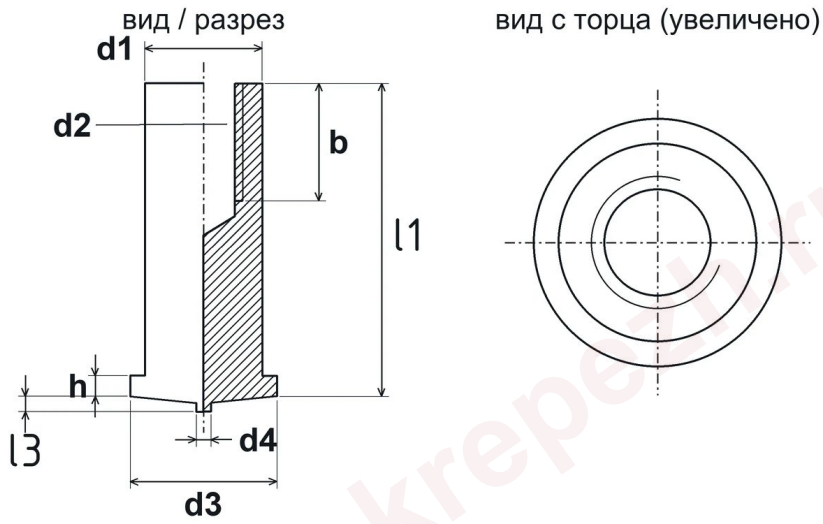

Размеры, мм

Резьба (на чертеже d2)	Наруж. Ø корпуса d1, мм	Глубина резьбы b, мм	Ø фланца d3, мм	Ø поджигающего выступа d4, мм	Длина выступа l3, мм	Высота фланца h, мм	Карточка на сайте
M3	5,0	5,0	6,5	0,75	0,80	0,7–1,4	открыть
M4	6,0	6,0	7,5	0,75	0,80	0,7–1,4	открыть
M5	7,1	7,5	9,0	0,75	0,85	0,8–1,4	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Втулка приварная DIN 32501 / ISO 13918 тип IT — страница на сайте
- Раздел «Приварной крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.