
Втулка запрессовочная с шестигранной головкой и глухой резьбой

Исполнение BSO4 — закалённая нержавеющая сталь AISI 400 (HV 400–500), ставится в нержавеющий лист твёрдостью до HRB 88, куда BSO и BSOS не встают: втулка должна быть твёрже листа. Резьба глухая: сквозного отверстия в листе нет. Длины L: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 мм. F — мин. глубина резьбы, зависит от длины L: 6 мм — 3,2; 8 и 10 — 4; 12 — 5; 14 и 16 — 6,5; от 18 мм — 9,5.

Чертёж

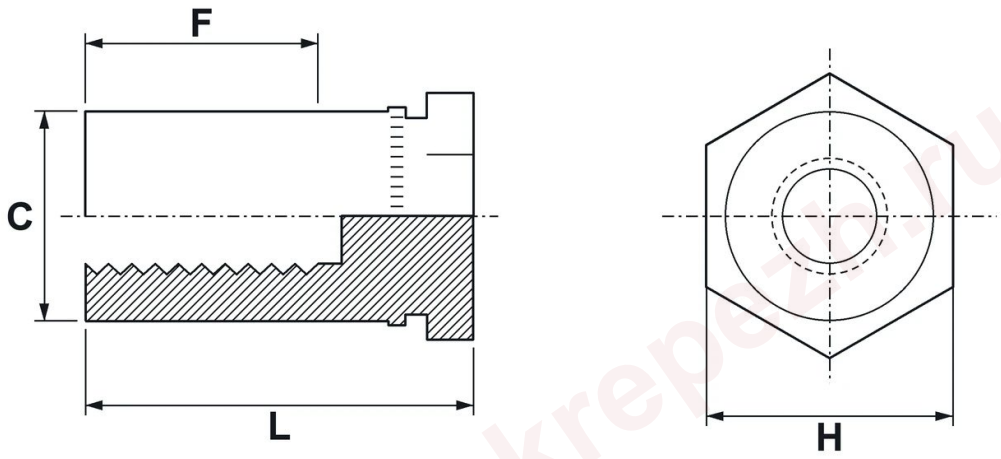

Размеры, мм

Код резьбы	Рекомендуемая мин. толщина листа	C −0,13	H ном.	Отв. в листе +0,08	Карточка на сайте
M3	1,02	4,20	4,75	4,22	открыть
3.5M3	1,02	5,39	6,35	5,41	открыть
M3.5	1,02	5,39	6,35	5,41	открыть
M4	1,27	7,12	7,90	7,14	открыть
M5	1,27	7,12	8,00	7,14	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Втулка запрессовочная с шестигранной головкой и глухой резьбой — страница на сайте
- Раздел «Запрессовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.