
Втулка запрессовочная с шестигранной головкой и глухой резьбой

Исполнение BSOS — нержавеющая сталь AISI 300, ставится в металл твёрдостью до HRB 70. Резьба глухая: сквозного отверстия в листе нет. Длины L: для M3 и 3,5-M3 — 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 мм; для M4 и M5 — те же, кроме 6 мм (от 8 до 25 мм). F — мин. глубина резьбы, зависит от длины L: 6 мм — 3,2; 8 и 10 — 4; 12 — 5; 14 и 16 — 6,5; от 18 мм — 9,5.

Чертёж

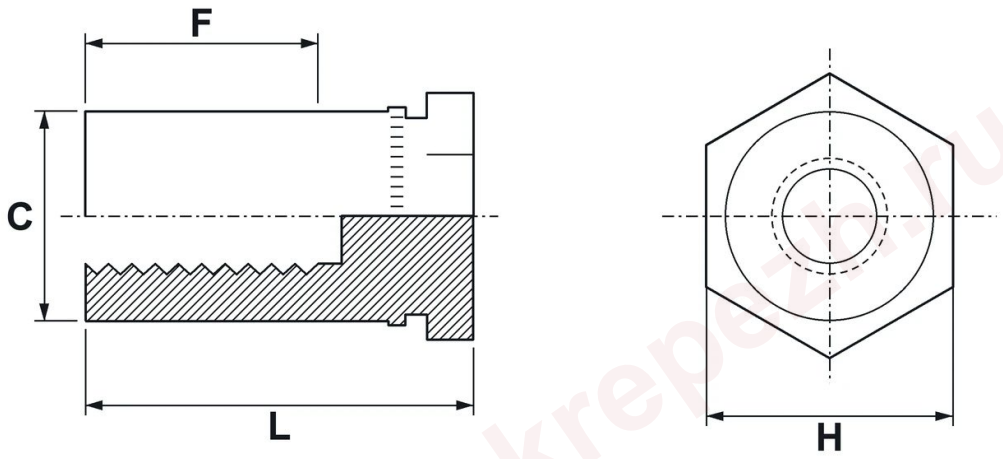

Размеры, мм

Код резьбы	Рекомендуемая мин. толщина листа	C −0,13	H ном.	Отв. в листе +0,08	Карточка на сайте
M2.5	1,02	4,20	4,75	4,22	открыть
M3	1,02	4,20	4,75	4,22	открыть
3.5M3	1,02	5,39	6,35	5,41	открыть
M3.5	1,02	5,39	6,35	5,41	открыть
M4	1,27	7,12	7,90	7,14	открыть
3.5M4	1,27	7,12	8,00	7,14	открыть
M5	1,27	7,12	8,00	7,14	открыть
M6	1,30	8,72	10,00	8,75	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Втулка запрессовочная с шестигранной головкой и глухой резьбой — страница на сайте
- Раздел «Запрессовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.