
Втулка запрессовочная для печатных плат

Тип KFE — сталь, лужёная оловом, KFSE — нержавеющая сталь AISI 300. Ставится в печатные платы, стеклотекстолит, фенолоальдегидный полимер, нейлон, органическое стекло, а также в заготовки из алюминия и магния твёрдостью до HRB 60. Втулка запрессовывается в плату и формирует прочное монтажное отверстие. Длина L задаётся кодом в миллиметрах (03–16), допуск ±0,4 мм: например, KFE M3×6 — резьба M3, длина 6 мм. Исполнение «Ø4,2 без резьбы» — втулка с гладким проходным отверстием Ø4,2 мм.

Чертёж

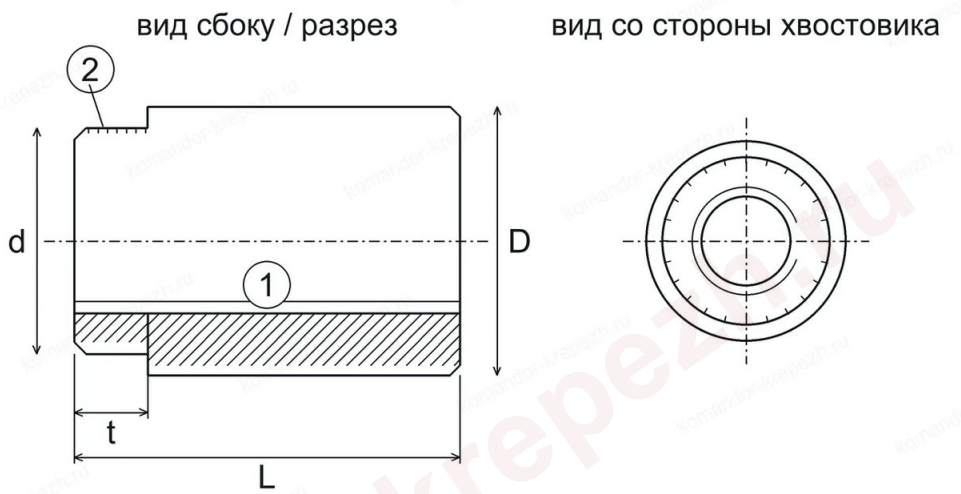

komandor-krepezh.ru

Размеры, мм

Резьба M или отверстие	D диаметр основания	d диаметр установочной части	t длина установочной части	Мин. толщина платы	Отв. в плате +0,08	Доступные длины L, мм	Карточка на сайте
M3	5,56	4,68	1,53	1,53	4,22	3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	открыть
Ø4,2 без резьбы	8,74	6,81	1,53	1,53	6,40	6, 8, 10, 12, 14, 16	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Втулка запрессовочная для печатных плат — страница на сайте
- Раздел «Запрессовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.