
Втулка запрессовочная резьбовая с шестигранной и утопленной головкой

Исполнения: CSS — под лист от 1,6 мм, CSOS — под лист от 2,4 мм (нержавеющая сталь AISI 300). Устанавливаются в металл твёрдостью до HRB 70; после установки обратная сторона листа остаётся неповреждённой, ровной и гладкой. Доступные длины L: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 мм (допуск +0,05 / −0,13). Цифра в скобках у длины — код исполнения.

Чертёж

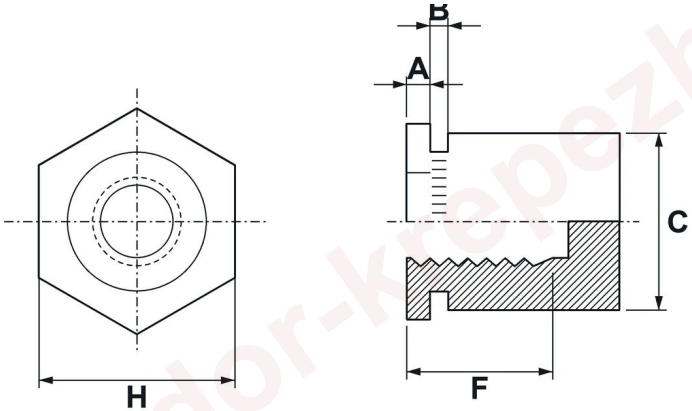

Размеры, мм

Резьба × шаг	Тип	Код резьбы	Мин. толщина листа	Диаметр глухого монтажного отв. +0,08	Мин. глубина глухого отв.	Мин. глубина полной резьбы F (t)	A (h) макс.	B (d□) макс.	C (d□) макс.	H (SW) ном.	Мин. расст. до края	Карточка на сайте
M3×0,5	CSS	M3	1,6	5,41	1,1	5,0	1,04	4,2	5,39	6,35	4,8	открыть
M3×0,5	CSOS	M3	2,4	5,41	1,91	5,0	1,83	4,2	5,39	6,35	4,8	открыть
M4×0,7	CSS	M4	1,6	7,92	1,1	6,5	1,04	6,23	7,9	8,74	6,4	открыть
M4×0,7	CSOS	M4	2,4	7,92	1,91	6,5	1,83	6,23	7,9	8,74	6,4	открыть
M5×0,8	CSS	M5	1,6	8,74	1,1	9,6	1,04	7,37	8,72	9,53	7,2	открыть
M5×0,8	CSOS	M5	2,4	8,74	1,91	9,6	1,83	7,37	8,72	9,53	7,2	открыть

Резьба × шаг	Тип	Код резьбы	Мин. толщина листа	Диаметр глухого монтажного отв. +0,08	Мин. глубина глухого отв.	Мин. глубина полной резьбы F (t)	A (h) макс.	B (d□) макс.	C (d□) макс.	H (SW) ном.	Мин. расст. до края	Карточка на сайте
M6×1,0	CSOS	M6	2,4	9,9	1,91	9,6	1,83	9,0	9,89	11,11	9,5	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Втулка запрессовочная резьбовая с шестигранной и утопленной головкой — страница на сайте
- Раздел «Запрессовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru