
Стойка запрессовочная шестигранная сквозная TSOS

Стойка запрессовочная со сквозной резьбой и тонким шестигранным корпусом, тип TSOS — нержавеющая сталь AISI 300, ставится в лист от 0,63 мм твёрдостью до HRB 70. Длина L ±0,08 мм. Резьба сквозная у длин до 6 мм (у M3,5 — до 8 мм); у более длинных стоек резьба нарезана от торца на глубину не менее F, и винт может не пройти насквозь.

Чертёж

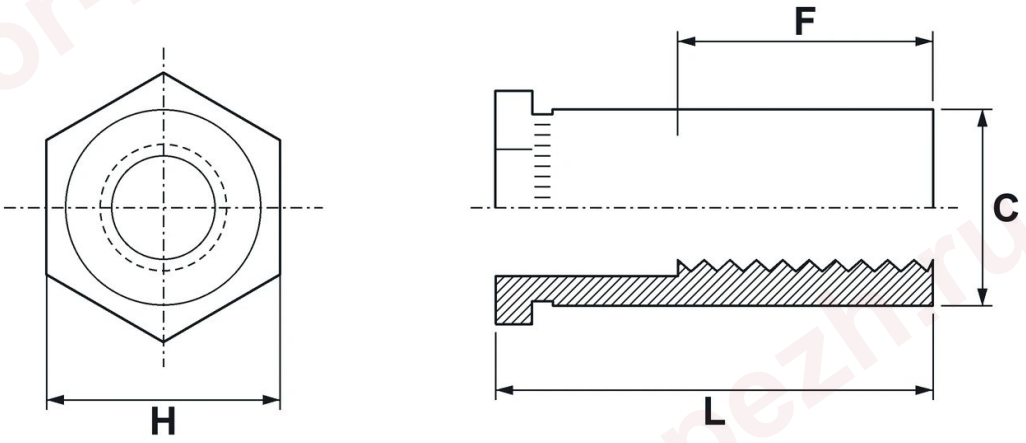

Размеры, мм

Резьба	Доступные длины L, мм	Мин. толщина листа	Отв. в листе +0,08	C −0,13	F — мин. глубина резьбы (длинные стойки)	H ном.	Мин. расст. от центра отв. до края	Карточка на сайте
M2.5	2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19	0,63	4,22	4,2	5,2	4,8	5,8	открыть
M3	2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19	0,63	4,22	4,2	6,2	4,8	5,8	открыть
M3.5	3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19	0,63	5,41	5,39	7,0	6,4	7,1	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Стойка запрессовочная шестигранная сквозная TSOS — страница на сайте
- Раздел «Запрессовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.