
Втулка запрессовочная с шестигранной головкой и сквозной резьбой

Исполнения: SO — оцинкованная сталь (в металл твёрдостью до HRB 80), SOS — нержавеющая сталь AISI 300 (до HRB 70), SOA — алюминий (до HRB 50). Длина L с допуском +0,05 / −0,13 мм. Размер D ±0,25: для длин 3–8 мм не нормируется, для 10–14 мм — 4 мм, для 16–20 мм — 8 мм, для 22–25 мм — 11 мм.

Чертёж

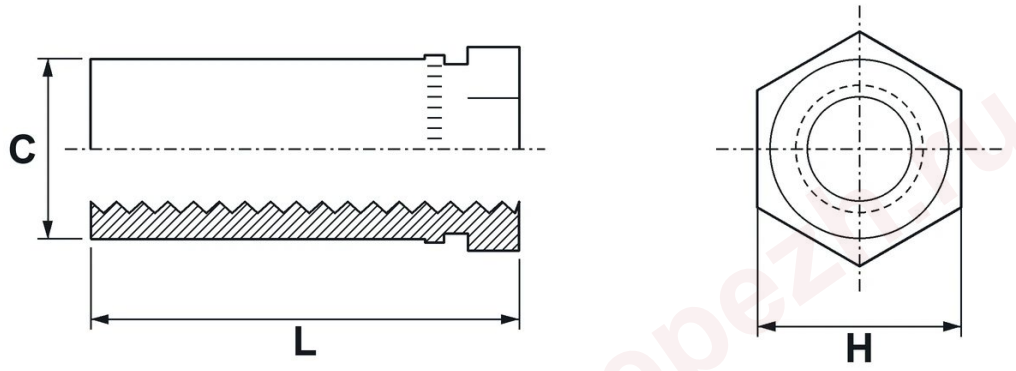

Размеры, мм

Резьба × шаг	Код резьбы	Доступные длины L, мм	Отв. в листе +0,08	C −0,13	H ном.	Мин. расстояние от центра отв. до края	Карточка на сайте
M2,5×0,45	M2.5	3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18	4,22	4,20	4,75	6,0	открыть
M3×0,5	M3	3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18	4,22	4,20	4,75	6,0	открыть
M3×0,5	3.5M3	3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18	5,41	5,39	6,35	6,8	открыть
M3,5×0,6	M3.5	3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18	5,41	5,39	6,35	6,8	открыть
M4×0,7	M4	3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25	7,14	7,12	7,90	7,5	открыть
M4×0,7	3.5M4	3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25	7,14	7,12	8,00	8,0	открыть
M5×0,8	M5	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25	7,14	7,12	8,00	8,0	открыть
M6×1,0	M6	3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25	8,75	8,72	10,00	9,0	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

Почта: **komandorkrepezh@gmail.com** Телефон: **+7 960 283-86-40** Telegram: **t.me/komandorkrepezh**

- Втулка запрессовочная с шестигранной головкой и сквозной резьбой — страница на сайте
- Раздел «Запрессовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru