
Втулка запрессовочная с шестигранной головкой и сквозной резьбой

Исполнение SO4 — закалённая нержавеющая сталь AISI 400 (HV 400–500), ставится в нержавеющий лист твёрдостью до HRB 88, куда SO и SOS не встают: втулка должна быть твёрже листа. Размеры — как у SO / SOS / SOA. Длина L +0,05 / −0,13 мм.

Чертёж

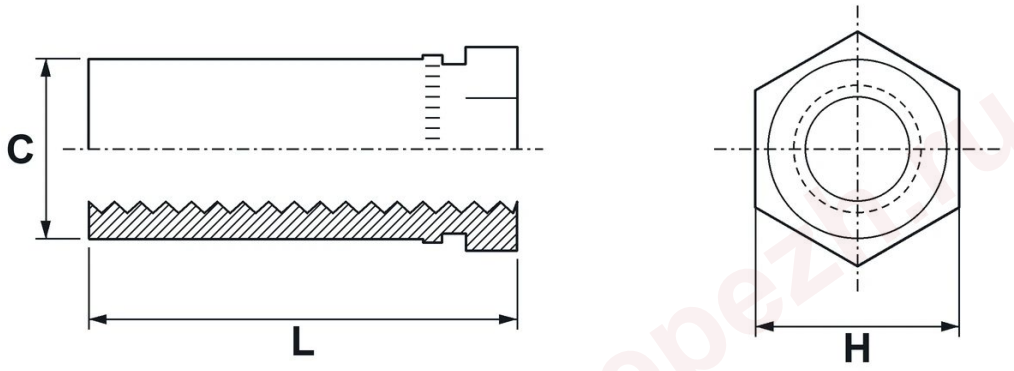

Размеры, мм

Резьба × шаг	Код резьбы	Доступные длины L, мм	Отв. в листе +0,08	C −0,13	H ном.	Мин. расстояние от центра отв. до края	Карточка на сайте
M3×0,5	M3	3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18	4,22	4,20	4,75	6,0	открыть
M3×0,5	3.5M3	3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18	5,41	5,39	6,35	6,8	открыть
M3,5×0,6	M3.5	3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25	5,41	5,39	6,35	6,8	открыть
M4×0,7	M4	3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25	7,14	7,12	7,90	8,0	открыть
M5×0,8	M5	3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25	7,14	7,12	7,90	8,0	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Втулка запрессовочная с шестигранной головкой и сквозной резьбой — страница на сайте
- Раздел «Запрессовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.