
Втулка запрессовочная заземляющая

Исполнения: SOSG — нержавеющая сталь AISI 300 (в металл твёрдостью до HRB 70), SOAG — алюминий (до HRB 50). Ставится в стальные и алюминиевые заготовки печатных плат. Втулка обеспечивает электрический контакт с листом — заземление. Длина L с допуском +0,25 мм.

Чертёж

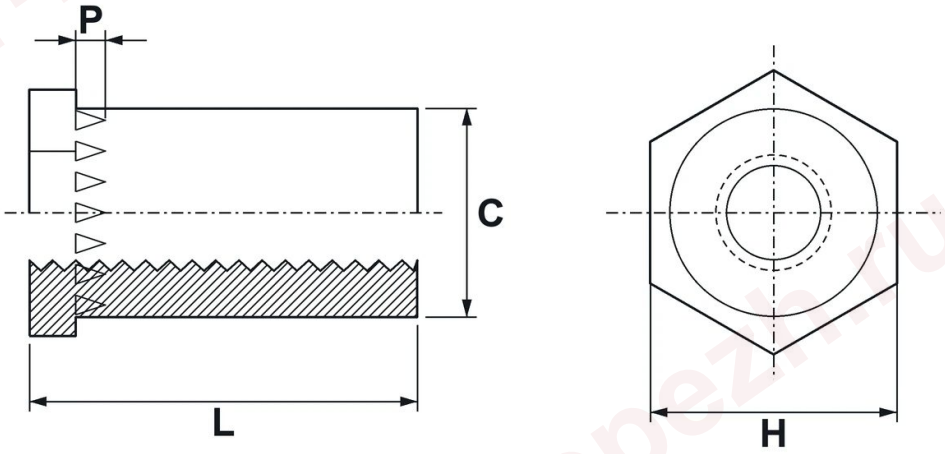

Размеры, мм

Резьба × шаг	Тип	Код резьбы	Доступные длины L, мм	Мин. толщина листа	Отв. в листе +0,08	C −0,13	H ±0,13	P ном.	Мин. расст. до края	Отв. в матрице +0,08	Карточка на сайте
M3×0,5	SOSG / SOAG	3.5M3	3, 4, 6, 8, 10, 12	1,0	5,4	5,38	6,35	0,76	6,8	5,5	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Втулка запрессовочная заземляющая — страница на сайте
- Раздел «Запрессовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.