
Заклёпка резьбовая с малой (уменьшенной) плоской головкой

Заклёпка резьбовая AVK с малой (уменьшенной) плоской головкой и рифлением. Под каждый размер резьбы два исполнения на разный диапазон зажима. IATD — диаметр после установки.

Чертёж

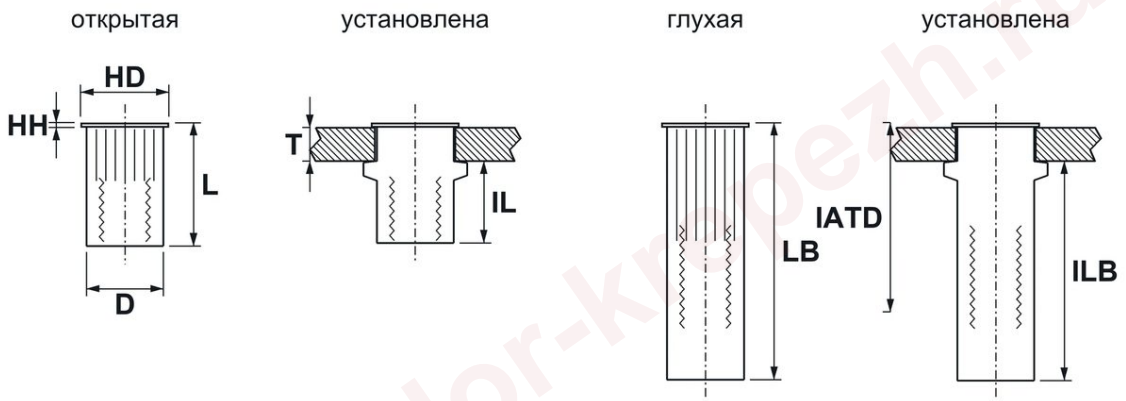

Размеры, мм

Резьба	Обозначение	Диапазон зажима	Номинальный зажим	Диаметр отв. (+0,15 / 0)	HD ±0,25	HH ±0,05	L ±0,38	D макс.	IL макс.	LB ±0,38	ILB макс.	IATD макс.	Карточка на сайте
M4×0,7 ISO	470	0,50–2,00	2,0	6,75	7,87	0,48	10,67	6,73	7,75	18,80	16,26	15,49	открыть
M4×0,7 ISO	470	2,00–3,30	3,3	6,75	7,87	0,48	11,94	6,73	7,75	18,80	14,73	17,02	открыть
M5×0,8 ISO	580	0,50–3,30	3,3	7,60	8,64	0,48	12,07	7,52	8,00	25,15	21,46	18,54	открыть
M5×0,8 ISO	580	3,30–5,70	5,7	7,60	8,64	0,48	14,86	7,52	8,00	25,15	18,67	21,34	открыть
M6×1,0 ISO	610	0,70–4,20	4,2	10,00	11,56	0,55	14,73	9,91	9,65	30,23	25,53	22,73	открыть
M6×1,0 ISO	610	4,20–6,60	6,6	10,00	11,56	0,55	17,27	9,91	9,65	30,23	22,99	26,29	открыть
M8×1,25 ISO	8125	0,70–3,80	3,8	13,50	15,11	0,55	17,53	13,46	11,94	35,31	29,85	25,27	открыть
M8×1,25 ISO	8125	3,80–7,90	7,9	13,50	15,11	0,55	20,45	13,46	10,80	35,31	26,04	28,45	открыть

Резьба	Обозначение	Диапазон зажима	Номинальный зажим	Диаметр отв. (+0,15 / 0)	HD ±0,25	HH ±0,05	L ±0,38	D макс.	IL макс.	LB ±0,38	ILB макс.	IATD макс.	Карточка на сайте
M10×1,5 ISO	1015	0,70–3,80	3,8	13,50	15,11	0,55	18,00	13,46	11,94	35,31	29,85	25,27	открыть
M10×1,5 ISO	1015	3,80–7,90	7,9	13,50	15,11	0,55	21,00	13,46	10,80	35,31	26,04	28,45	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Заклёпка резьбовая с малой (уменьшенной) плоской головкой — страница на сайте
- Раздел «Развальцовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru