
Заклепка вытяжная закрытая (герметичная)

Чертёж

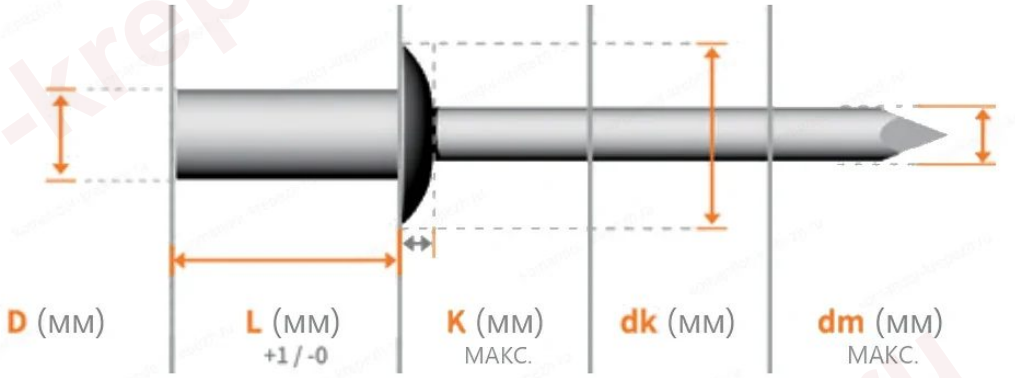

Размеры, мм

D (мм)	Допуск D	K max	dk (мм)	dm max	Отверстие	Срез, Н	Отрыв, Н
3,2	+0,08 / −0,15	1,3	5,8–6,7	2,00	3,4–3,5	ASF 1100 · SSF 1150 · BBF 2000	ASF 1450 · SSF 1300 · BBF 2200
4,0	+0,08 / −0,15	1,7	6,9–8,4	2,50	4,1–4,2	ASF 1600 · SSF 1700 · BBF 3000	ASF 2200 · SSF 1550 · BBF 3500
4,8	+0,08 / −0,15	2,0	8,3–10,1	3,00	4,9–5,0	ASF 2200 · SSF 2400 · BBF 4000	ASF 3100 · SSF 2800 · BBF 4400
6,4	+0,08 / −0,15	2,7	11,6–13,4	3,90	6,5–6,6	ASF 3600 · SSF 3600	ASF 4900 · SSF 4000

Все размеры — в миллиметрах.

Ссылки

- Заклепка вытяжная закрытая (герметичная) — страница на сайте
- Раздел «Заклепки вытяжные»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

Заклепка вытяжная закрытая (герметичная)

Размеры (общие для ASF, SSF и BBF)

Размеры, мм

D (мм)	L (мм)	Толщина пакета, мм
3,2	6,5	0,5–2,0
3,2	8	2,0–3,5
3,2	9,5	3,5–5,0
3,2	11	5,0–6,5
3,2	12,5	6,5–8,0
4,0	8	0,5–3,5
4,0	9,5	3,5–5,0
4,0	11	5,0–6,5
4,0	12,5	6,5–8,0
4,0	15	8,0–12,5
4,8	8	1,0–3,0
4,8	9,5	3,0–5,0
4,8	11	5,0–6,5
4,8	13	6,5–8,0
4,8	14,5	8,0–9,5
4,8	16	9,5–11,0
4,8	18	11,0–13,0
4,8	21	13,0–16,0
4,8	25	16,0–20,0
6,4	12,5	1,5–6,0
6,4	16	6,0–8,5
6,4	18	8,5–10,5
6,4	20	10,5–12,5
6,4	25	12,5–17,5

Все размеры — в миллиметрах.

Все размеры в миллиметрах. D — диаметр тела, L — длина, K — высота бортика, dk — диаметр бортика, dm — диаметр стержня. Отверстие сверлится по колонке «Отверстие»: в меньшее заклёпка не войдёт, в большее не раскроется как надо. Прочность на срез и отрыв — минимальные значения производителя.

Ссылки

- Заклепка вытяжная закрытая (герметичная) — страница на сайте
- Раздел «Заклепки вытяжные»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.