
Заклёпка забивная с полукруглой головкой DIN 660

Заклёпка забивная сплошная с полукруглой головкой по DIN 660 (ISO 1051). Ставится под молоток/пресс; d1 — диаметр стержня (отверстие сверлят чуть больше), d2 — Ø головки, L подбирается под толщину пакета. Материал — сталь, латунь, алюминий или медь по согласованию.

Чертёж

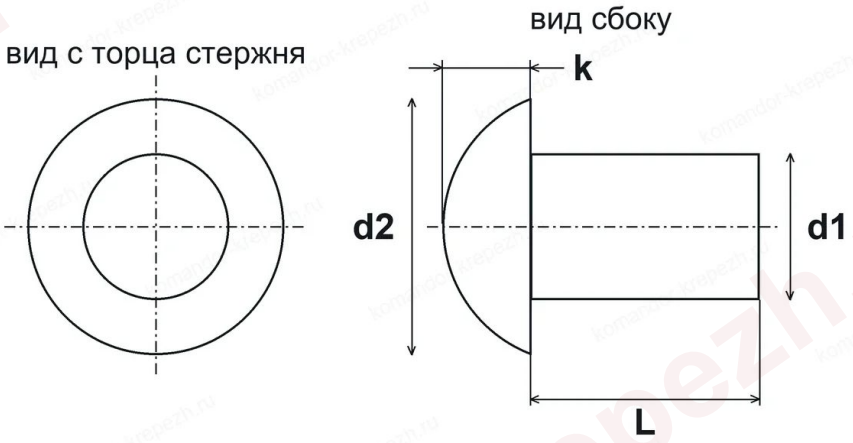

Размеры, мм

Диаметр тела d1	Ø головки d2	Высота головки k	Доступные длины L, мм	Карточка на сайте
2,0	3,5	1,2	3, 4, 5, 6, 8, 10	открыть
2,5	4,4	1,5	4, 5, 6, 8, 10, 12	открыть
3,0	5,2	1,8	4, 6, 8, 10, 12, 16, 20	открыть
4,0	7,0	2,4	6, 8, 10, 12, 16, 20, 25	открыть
5,0	8,8	3,0	8, 10, 12, 16, 20, 25, 30	открыть
6,0	10,5	3,6	10, 12, 16, 20, 25, 30, 35	открыть
8,0	14,0	4,8	12, 16, 20, 25, 30, 35, 40	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Заклёпка забивная с полукруглой головкой DIN 660 — страница на сайте
- Раздел «Заклёпки»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.