
Дистанционная защёлка KSSB

Материал — латунь, без покрытия; лужение — под заказ. Для установки в печатные платы или пластик твёрдостью до HRB 65 (базовая пластина). Номинальный диаметр 4 мм, отверстие в базовой пластине 5,40 мм (+0,08), в съёмной — 4,0 мм (+0,08), sm□ мин. 1,25 мм, sm□ 1,0–1,8 мм. Усилия: максимум при первом защёлкивании 58 Н, минимум при первом снятии 13 Н, при 15-кратном снятии 4 Н. L□ — длина от защёлки до головки; L□ — мин. глубина отверстия опоры (Ø 5,49 +0,08) при установке.

Чертёж

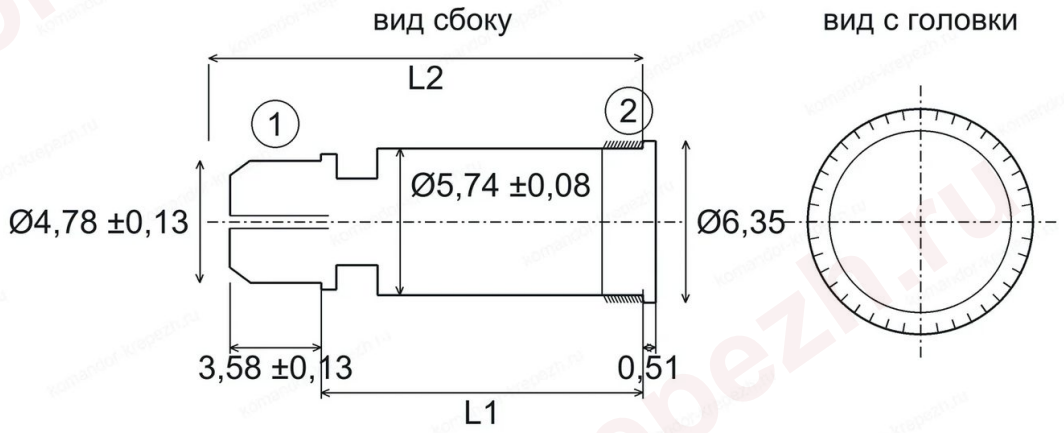

Размеры, мм

Ø ном.	L□ ±0,15	L□	Обозначение	Карточка на сайте
4	8	13	KSSB-4MM-8	открыть
4	10	15	KSSB-4MM-10	открыть
4	12	17	KSSB-4MM-12	открыть
4	14	19	KSSB-4MM-14	открыть
4	16	21	KSSB-4MM-16	открыть
4	18	23	KSSB-4MM-18	открыть
4	20	25	KSSB-4MM-20	открыть
4	22	27	KSSB-4MM-22	открыть
4	25	30	KSSB-4MM-25	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Дистанционная защёлка KSSB — страница на сайте
- Раздел «Запрессовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.