
Гайка приварная квадратная DIN 928

Приварная квадратная гайка по DIN 928 с четырьмя сварочными выступами в углах для рельефной (контактной) приварки к листу. s — сторона квадрата, e — размер по углам, m — высота, d1 — центрирующий поясок, h — высота выступа. Материал — сталь (оцинковка по запросу).

Чертёж

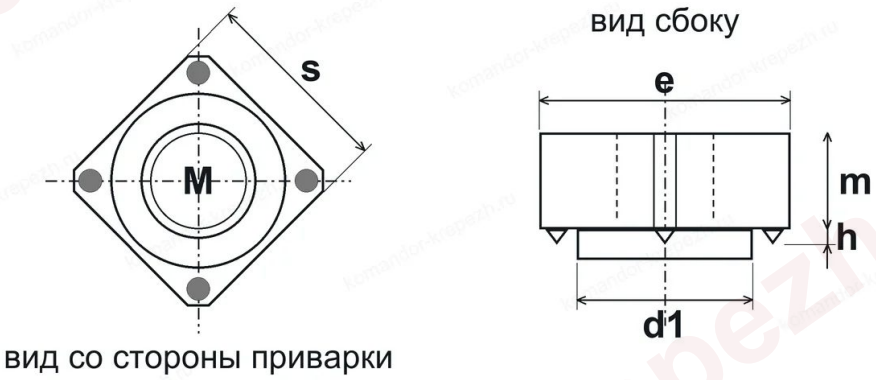

komandor-krepezh.ru

Размеры, мм

Резьба	Сторона квадрата s, мм	e мин., мм	Высота m, мм	Поясок d1, мм	Выступ h, мм	Карточка на сайте
M4	7,0	9	3,5	6,4	0,6	открыть
M5	9,0	12	4,2	8,2	0,8	открыть
M6	10,0	13	5,0	9,1	0,8	открыть
M8	14,0	18	6,5	12,8	1,0	открыть
M10	17,0	22	8,0	15,6	1,2	открыть
M12	19,0	25	9,5	17,4	1,4	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Гайка приварная квадратная DIN 928 — страница на сайте
- Раздел «Приварной крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.