
Гайка запрессовочная самостопорная с нейлоновым кольцом CFN

Чертёж

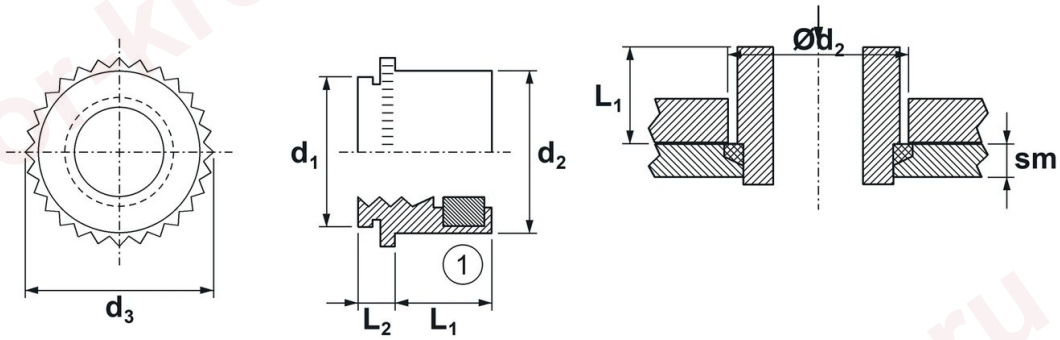

Размеры, мм

Резьба	Код толщины	Толщина листа мин.	Отв. в листе +0,08	L□ ±0,08	d□ ±0,05	d□ ±0,10	d□ +0,03/−0,10	L□ макс.	Мин. расст. до края	Обозначение
M3×0,5	1	0,91	3,86	1,02	4,11	4,45	5,16	2,65	2,92	CFN-M3-1

Все размеры — в миллиметрах.

Все размеры указаны в миллиметрах. Материал — оцинкованная сталь, кольцо нейлоновое чёрное. Установка в металл твёрдостью до HRB 60. Малый размер позволяет ставить гайку близко к кромке листа.

Ссылки

- Гайка запрессовочная самостопорная с нейлоновым кольцом CFN — страница на сайте
- Раздел «Гайки запрессовочные»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

Гайка запрессовочная самостопорная с нейлоновым кольцом CFN

CFN или PL / PLC: какую самостопорную взять

Размеры, мм

	CFN (эта страница)	PL / PLC
Стопорный элемент	нейлоновое кольцо	полиамидная шестигранная вставка
Материал	оцинкованная сталь	PL — оцинкованная сталь, PLC — нержавеющая
Лист	от 0,91 мм, до HRB 60	1,53–1,78 мм, до HRB 70
Отверстие в листе, мм	3,86	6,0
Ø головки, мм	5,16	7,1
До края листа, мм	2,92	4,3
Резьбы	M3	M3, M4, M5

Все размеры — в миллиметрах.

Тонкий лист, узкая полка или кромка рядом — CFN. Лист 1,5 мм, нужна нержавейка или резьба M4–M5 — PL / PLC. Как стопорит гайка без нейлона — в статье «Как работает самоконтрящаяся гайка LK» .

Ссылки

- Гайка запрессовочная самостопорная с нейлоновым кольцом CFN — страница на сайте
- Раздел «Гайки запрессовочные»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru