
Пробка резьбовая DIN 906 коническая с шестигранником

Коническая резьбовая пробка под шестигранный ключ — глушит отверстие заподлицо.

Чертёж

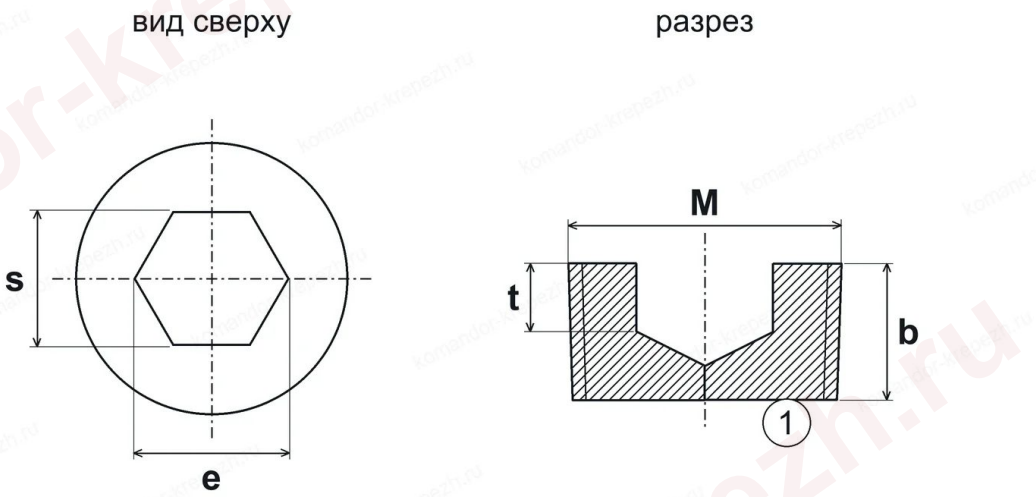

Размеры, мм

Резьба	b — длина	e — по углам	s — под ключ	t — глубина шестигранника	Карточка на сайте
M8×1	8	4,6	4	4	открыть
M10×1	8	5,7	5	4	открыть
M12×1,5	10	6,9	6	5	открыть
M14×1,5	10	8	7	5	открыть
M16×1,5	10	9,2	8	5	открыть
M18×1,5	10	9,2	8	5	открыть
M20×1,5	10	11,4	10	5	открыть
M22×1,5	10	11,4	10	5	открыть
M24×1,5	12	13,7	12	6	открыть
M26×1,5	12	13,7	12	6	открыть
M30×1,5	12	19,4	17	6	открыть
M36×1,5	15	21,7	19	7,5	открыть
M38×1,5	15	21,7	19	7,5	открыть
M42×1,5	18	25,2	22	11,5	открыть
M45×1,5	18	25,2	22	11,5	открыть
M48×1,5	20	27,4	24	11,5	открыть
M52×1,5	20	27,4	24	11,5	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры головки — по стандарту, сверены по нескольким источникам. Ряд длин, класс прочности и покрытие под конкретный размер уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Пробка резьбовая DIN 906 коническая с шестигранником — все размеры на сайте
- Раздел «Метрический крепёж специальный»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru