
Шайба пружинная DIN 7980 для винтов с цилиндрической головкой

Гровер малого диаметра под винт DIN 912 — помещается в зенковку под головку.

Чертёж

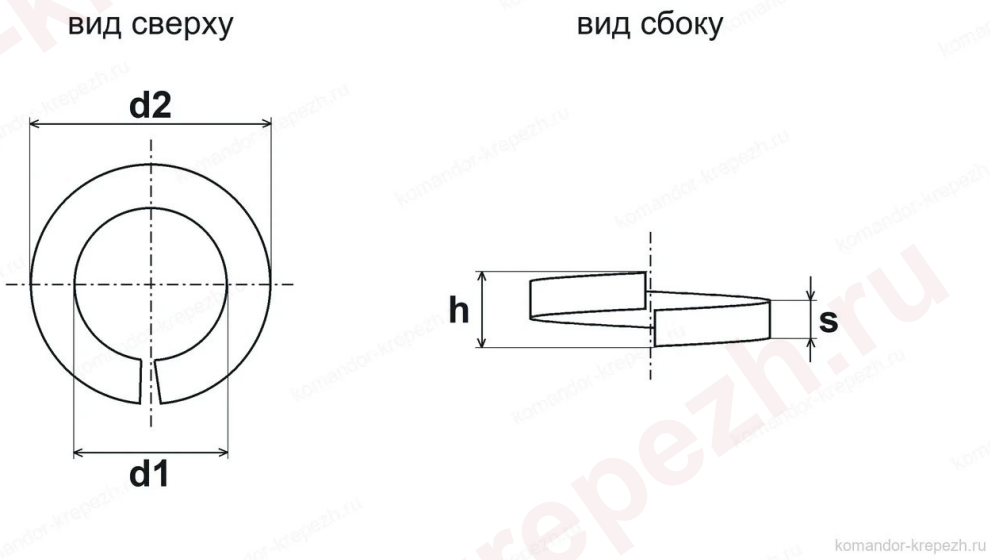

komandor-krepezh.ru

Размеры, мм

Резьба	d1 — отверстие	d2 — наружный диаметр	s — толщина	h — высота	Карточка на сайте
M3	3,1	5,6	1	2	открыть
M3.5	3,6	6,1	1	2	открыть
M4	4,1	7	1,2	2,4	открыть
M5	5,1	8,8	1,6	3,2	открыть
M6	6,1	9,9	1,6	3,2	открыть
M8	8,1	12,7	2	4	открыть
M10	10,2	16	2,5	5	открыть
M12	12,2	18	2,5	5	открыть
M14	14,2	21,1	3	6	открыть
M16	16,2	24,4	3,5	7	открыть
M18	18,2	26,4	3,5	7	открыть
M20	20,2	30,6	4,5	9	открыть
M22	22,5	32,9	4,5	9	открыть
M24	24,5	35,9	5	10	открыть
M27	27,5	38,9	5	10	открыть
M30	30,5	44,1	6	12	открыть
M33	33,5	47,1	6	12	открыть
M36	36,5	52,2	7	14	открыть
M42	42,5	60,2	8	16	открыть

Резьба	d1 — отверстие	d2 — наружный диаметр	s — толщина	h — высота	Карточка на сайте
M48	49	67	8	16	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры шайбы — по стандарту, сверены по нескольким источникам. Материал и покрытие уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Шайба пружинная DIN 7980 для винтов с цилиндрической головкой — все размеры на сайте
- Раздел «Шайбы»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru