

# Шпилька запрессовочная с уменьшенной головкой

Запрессовочная резьбовая шпилька с уменьшенной головкой, тип FHLS (PEM) — из нержавеющей стали для более тонкого/твёрдого листа (до HRB 70, от 1 мм). Размеры — по стандартному ряду PEM.

## Чертёж

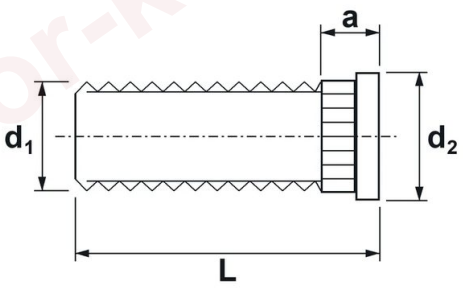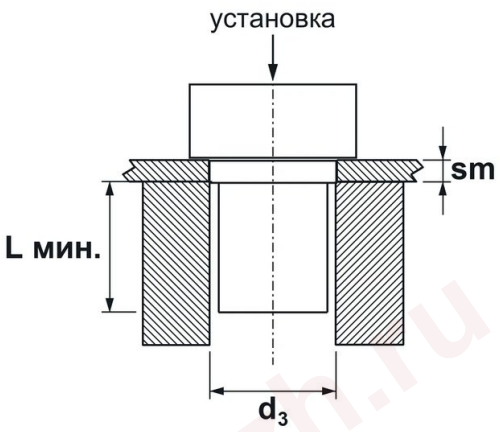


## Размеры, мм

| Резьба | Доступные длины L, мм | Мин. толщина листа, мм | Отв. в листе +0,08 | d□ (H) — головка ±0,4 | a (S) макс. | d□ — отв. в матрице ±0,05 | Карточка на сайте |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2,5 | 6, 8, 10, 12, 15, 18 | 1,0 | 2,5 | 3,15 | 2,1 | 3,1 | открыть |
| M3 | 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25 | 1,0 | 3,0 | 3,65 | 2,1 | 3,6 | открыть |
| M4 | 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35 | 1,0 | 4,0 | 4,65 | 2,4 | 4,6 | открыть |
| M5 | 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35 | 1,0 | 5,0 | 5,90 | 2,7 | 5,6 | открыть |

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

## Ссылки

- Шпилька запрессовочная с уменьшенной головкой — страница на сайте
- Раздел «Запрессовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.