
Стойка для печатных плат PCHSN

Стойка PCHSN — латунный шестигранник с резьбовым отверстием с одной стороны и резьбовым концом (шпилькой) с другой. Вворачивается в шасси или в нижнюю стойку, а плата притягивается к ней винтом сверху.

Чертёж

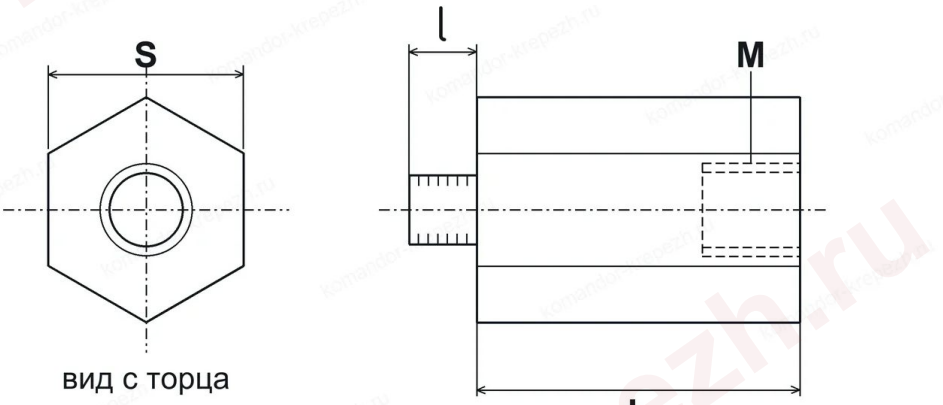

Размеры, мм

Резьба	Ряд L, мм	Карточка на сайте
M2	5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30	открыть
M2.5	4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 25, 30	открыть
M3	5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 25, 30, 35, 50	открыть
M4	5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40	открыть
M5	10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	открыть
M6	12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

L — длина стойки в миллиметрах, без учёта резьбового конца. Ряд длин типовой (по ГОСТ 20862-81), поставка под заказ — длину стойки, длину резьбового конца и покрытие (латунь без покрытия или никелированная) уточняйте у менеджера. Размер под ключ S по ГОСТ 20862-81: M2 — 4 мм, M2.5 — 5, M3 — 5,5, M4 — 7, M5 — 8, M6 — 10 мм; встречается исполнение и не по ГОСТу (у M2 встречаются SW3 и SW4), поэтому под ключ уточняйте тоже.

Ссылки

- Стойка для печатных плат PCHSN — все размеры на сайте
- Раздел «Крепёж для печатных плат»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.