
Винт DIN 564 установочный с шестигранной головкой

Установочный винт с шестигранной головкой и заострённой цапфой — входит в засверловку детали.

Чертёж

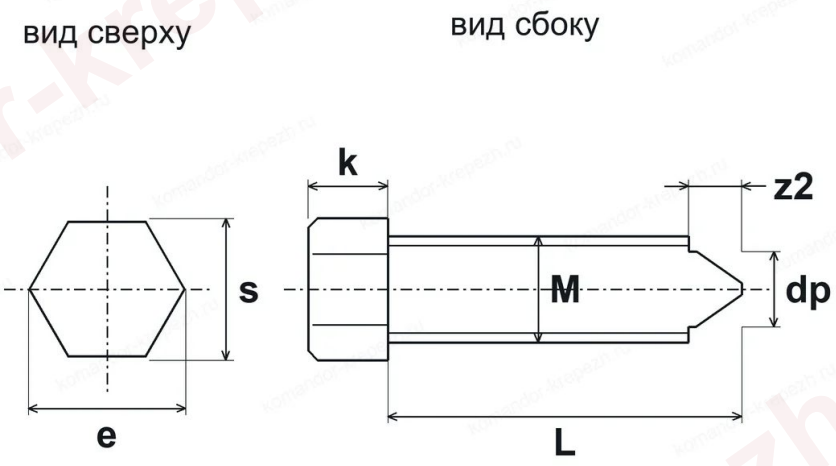

Размеры, мм

Резьба	s — под ключ	k — высота головки	e — по углам	dp — диаметр цапфы	z2 — длина цапфы	Карточка на сайте
M6	8	5	8,79	4	3	открыть
M8	10	6	11,05	5,5	4	открыть
M10	13	7	14,38	7	5	открыть
M12	16	9	17,77	8,5	6	открыть
M16	18	11	19,92	12	8	открыть
M20	24	14	26,75	15	10	открыть
M24	30	17	33,53	18	12	открыть
M30	36	21	39,98	23	15	открыть
M36	46	25	51,28	28	18	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры головки — по стандарту, сверены по нескольким источникам. Ряд длин, класс прочности и покрытие под конкретный размер уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Винт DIN 564 установочный с шестигранной головкой — все размеры на сайте
- Раздел «Винты и болты»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.