
# Винт ISO 14579 с цилиндрической головкой Torx

Винт с цилиндрической головкой и шлицем Torx — замена DIN 912 там, где нужен шлиц под биту-звёздочку.

## Чертёж

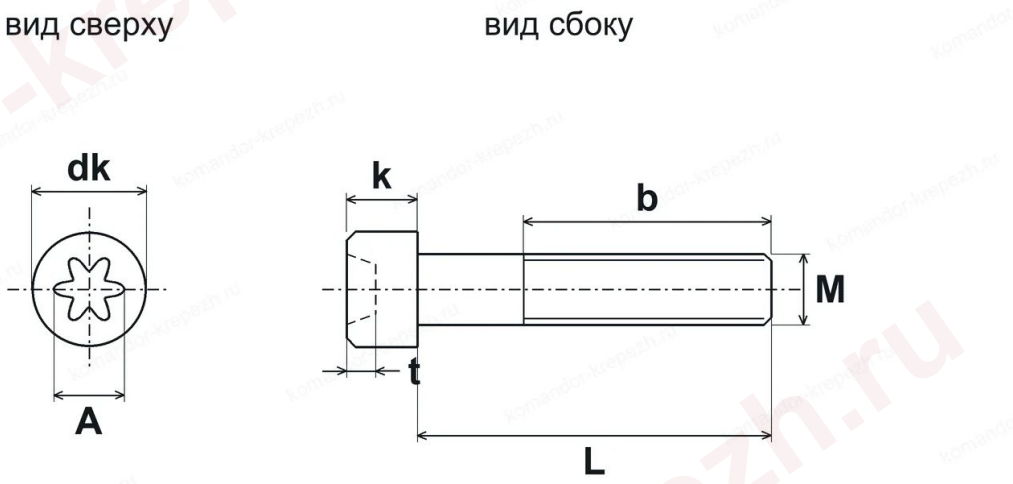


komandor-krepezh.ru

## Размеры, мм

| Резьба | dk — диаметр головки | k — высота головки | b — длина резьбы | T — номер Torx | A — размер шлица | t — глубина шлица | Карточка на сайте |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 3,8 | 2 | 16 | 6 | 1,75 | 0,84 | открыть |
| M2.5 | 4,5 | 2,5 | 17 | 8 | 2,4 | 1,04 | открыть |
| M3 | 5,5 | 3 | 18 | 10 | 2,8 | 1,27 | открыть |
| M4 | 7 | 4 | 20 | 20 | 3,95 | 1,8 | открыть |
| M5 | 8,5 | 5 | 22 | 25 | 4,5 | 2,03 | открыть |
| M6 | 10 | 6 | 24 | 30 | 5,6 | 2,42 | открыть |
| M8 | 13 | 8 | 28 | 45 | 7,95 | 3,31 | открыть |
| M10 | 16 | 10 | 32 | 50 | 8,95 | 4,02 | открыть |
| M12 | 18 | 12 | 36 | 55 | 11,35 | 5,21 | открыть |
| M14 | 21 | 14 | 40 | 60 | 13,45 | 5,99 | открыть |
| M16 | 24 | 16 | 44 | 70 | 15,7 | 7,01 | открыть |
| M18 | 27 | 18 | 48 | 80 | 17,75 | 8 | открыть |
| M20 | 30 | 20 | 52 | 90 | 20,2 | 9,2 | открыть |

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры головки и шлица — по стандарту, сверены по двум источникам. Ряд длин, материал и покрытие под конкретный размер уточняйте у менеджера.

## Ссылки

- Винт ISO 14579 с цилиндрической головкой Torx — все размеры на сайте
- Раздел «Винты и болты»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.