
Винт ISO 14581 с потайной головкой Torx

Винт с потайной головкой и шлицем Torx — головка заподлицо, шлиц не срывается.

Чертёж

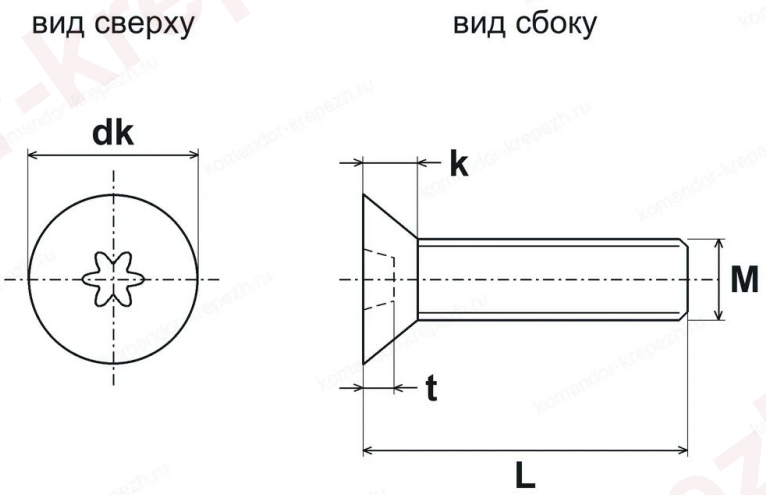

Размеры, мм

Резьба	dk — диаметр головки	k — высота головки	T — номер Torx	t — глубина шлица	Карточка на сайте
M2	3,8	1,2	6	0,64	открыть
M2.5	4,7	1,5	8	0,79	открыть
M3	5,5	1,65	10	0,83	открыть
M3.5	7,3	2,35	15	1,32	открыть
M4	8,4	2,7	20	1,53	открыть
M5	9,3	2,7	25	1,51	открыть
M6	11,3	3,3	30	1,78	открыть
M8	15,8	4,65	45	2,54	открыть
M10	18,3	5	50	2,8	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры головки и шлица — по стандарту, сверены по двум источникам. Ряд длин, материал и покрытие под конкретный размер уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Винт ISO 14581 с потайной головкой Torx — все размеры на сайте
- Раздел «Винты и болты»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.