
Болт откидной DIN 444

Болт с проушиной вместо головки — поворачивается на оси и откидывается.

Чертёж

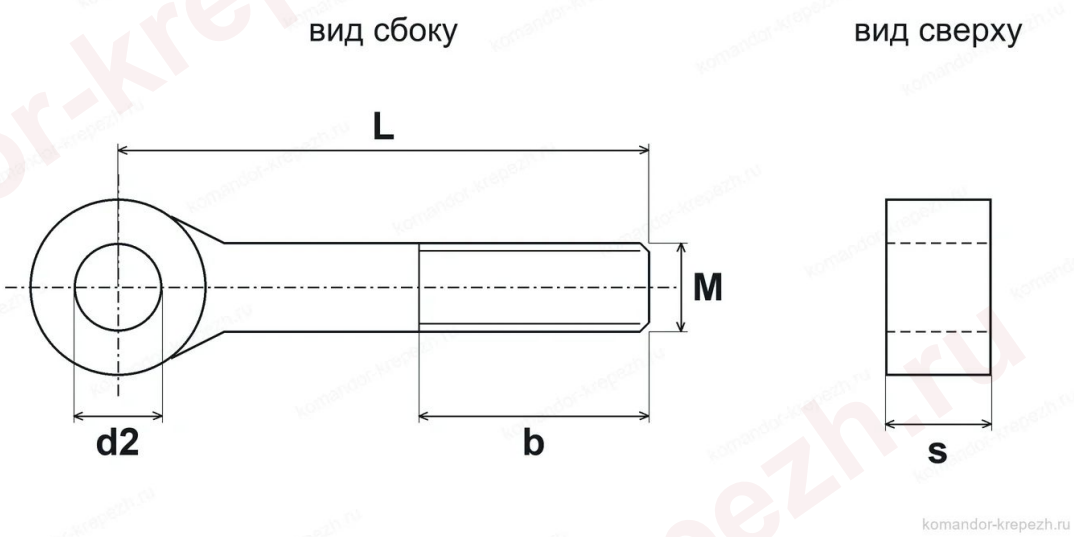

Размеры, мм

Резьба	Шаг P	d2 — отверстие проушины	s — толщина проушины	b — длина резьбы	Карточка на сайте
M5	0,8	5	6	16	открыть
M6	1,0	6	7	18	открыть
M8	1,25	8	9	22	открыть
M10	1,5	10	12	26	открыть
M12	1,75	12	14	30	открыть
M16	2,0	16	17	38	открыть
M20	2,5	18	22	46	открыть
M24	3,0	22	25	54	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры — по стандарту, сверены по двум источникам. Ряд длин, материал и покрытие под конкретный размер уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Болт откидной DIN 444 — все размеры на сайте
- Раздел «Метрический крепёж специальный»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.