
Болт DIN 604 с потайной головкой и усом

Болт с плоской потайной головкой и усом — не проворачивается в дереве при затяжке.

Чертёж

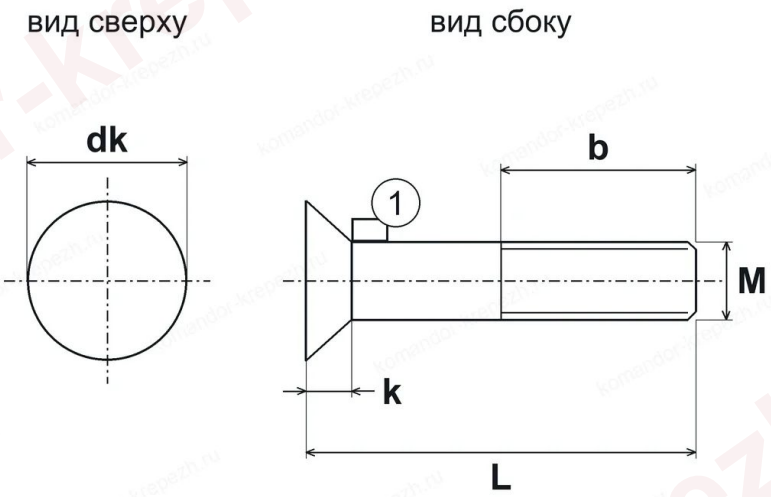

Размеры, мм

Резьба	dk — диаметр головки	k — высота головки	g — ширина уса	i — длина уса	b — длина резьбы	Карточка на сайте
M6	12,55	4	2,5	2,8	18	открыть
M8	16,55	5	3	3,5	22	открыть
M10	19,65	5,5	3,2	4,2	26	открыть
M12	24,65	7	3,6	5,7	30	открыть
M16	32,8	9	4,2	7,5	38	открыть
M20	32,8	11,5	5,4	5,7	46	открыть
M24	38,8	13	6,6	6,7	54	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры головки — по стандарту, сверены по нескольким источникам. Ряд длин, класс прочности и покрытие под конкретный размер уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Болт DIN 604 с потайной головкой и усом — все размеры на сайте
- Раздел «Винты и болты»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.