
Болт DIN 6921 с фланцем

Болт с шестигранной головкой и встроенным фланцем — шайба под головкой уже есть.

Чертёж

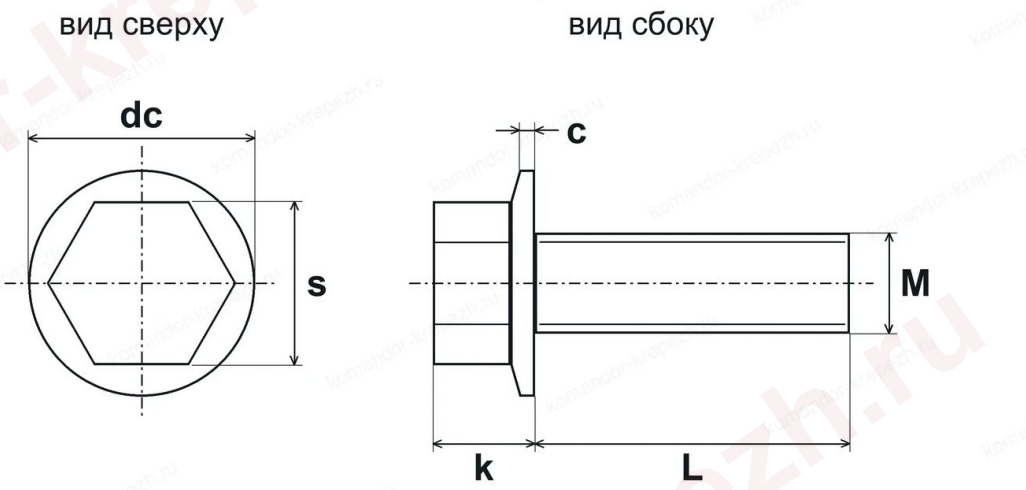

Размеры, мм

Резьба	Шаг P	s — под ключ	k — высота головки	dc — диаметр фланца	c — толщина фланца	Карточка на сайте
M5	0,8	8	5,4	11,8	1,0	открыть
M6	1,0	10	6,6	14,2	1,1	открыть
M8	1,25	13	8,1	18	1,2	открыть
M10	1,5	15	9,2	22,3	1,5	открыть
M12	1,75	16	11,5	26,6	1,8	открыть
M14	2,0	18	12,8	30,5	2,1	открыть
M16	2,0	21	14,4	35	2,4	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры головки и фланца — по стандарту, сверены по нескольким источникам. Длину, класс прочности и покрытие уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Болт DIN 6921 с фланцем — все размеры на сайте
- Раздел «Винты и болты»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.