
Болт DIN 960 / DIN 961 с мелкой резьбой

Болт с шестигранной головкой и мелким шагом резьбы — держит лучше от самоотвинчивания.

Чертёж

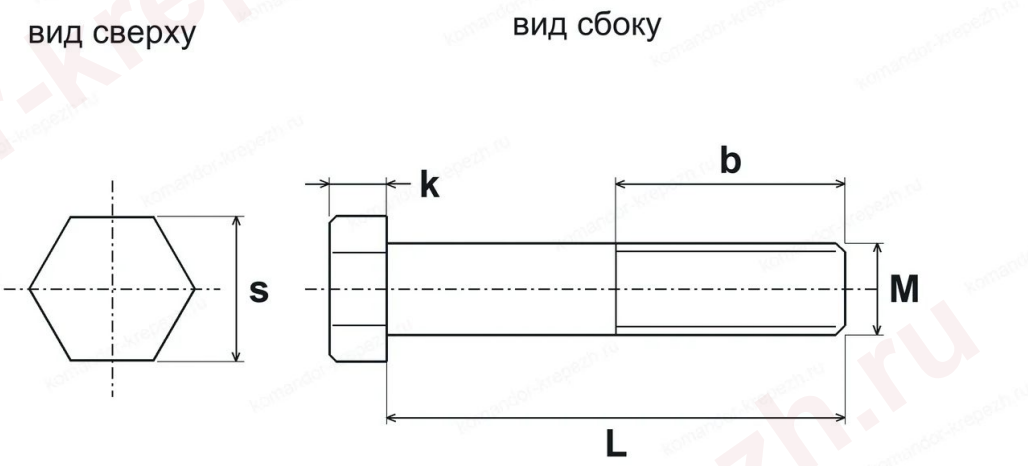

Размеры, мм

Резьба	s — под ключ	k — высота головки	b — длина резьбы DIN 960 (L ≤ 125)	Карточка на сайте
M8×1	13	5,3	22	открыть
M12×1,5	19	7,5	30	открыть
M14×1,5	22	8,8	34	открыть
M16×1,5	24	10	38	открыть
M24×2	36	15	54	открыть
M27×2	41	17	60	открыть
M33×2	50	21	72	открыть
M36×3	55	22,5	78	открыть
M39×3	60	25	84	открыть
M42×3	65	26	90	открыть
M45×3	70	28	96	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры головки — по стандарту, сверены по нескольким источникам. Ряд длин, класс прочности и покрытие под конкретный размер уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Болт DIN 960 / DIN 961 с мелкой резьбой — все размеры на сайте
- Раздел «Винты и болты»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.