
# Гайка DIN 6915 высокопрочная HV

Высокопрочная гайка класса 10 с увеличенным ключом — для стальных конструкций.

## Чертёж

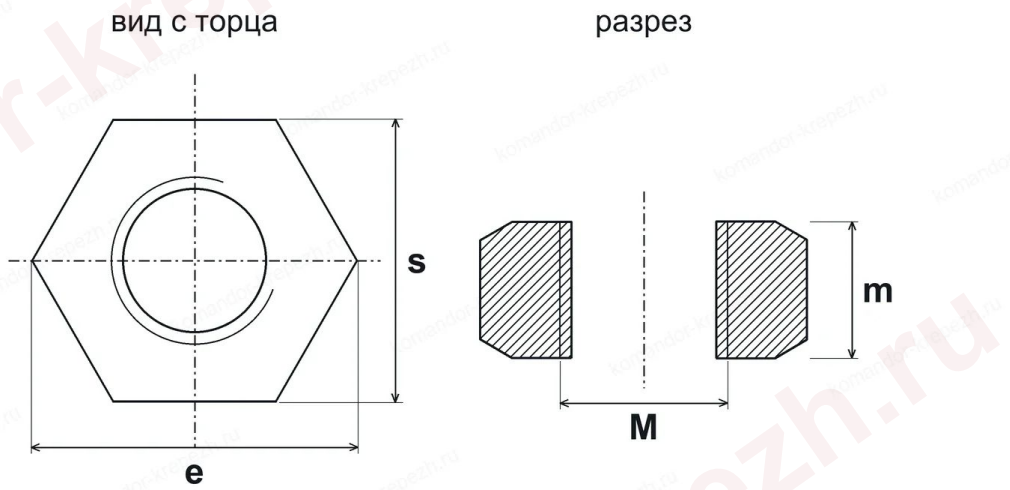


## Размеры, мм

| Резьба | Шаг P | s — под ключ | m — высота | e — по углам | Карточка на сайте |
|---|---|---|---|---|---|
| M12 | 1,75 | 22 | 10 | 23,91 | открыть |
| M16 | 2 | 27 | 13 | 29,56 | открыть |
| M20 | 2,5 | 32 | 16 | 35,03 | открыть |
| M22 | 2,5 | 36 | 18 | 39,55 | открыть |
| M27 | 3 | 46 | 22 | 50,85 | открыть |
| M30 | 3,5 | 50 | 24 | 55,37 | открыть |
| M36 | 4 | 60 | 29 | 66,44 | открыть |

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры гайки — по стандарту, сверены по нескольким источникам. Класс прочности и покрытие под конкретный размер уточняйте у менеджера.

## Ссылки

- Гайка DIN 6915 высокопрочная HV — все размеры на сайте
- Раздел «Гайки»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.