
# Гайка DIN 6924 самоконтрящаяся с нейлоновым кольцом

Самоконтрящаяся гайка нормальной высоты с нейлоновым кольцом — по ISO 7040.

## Чертёж

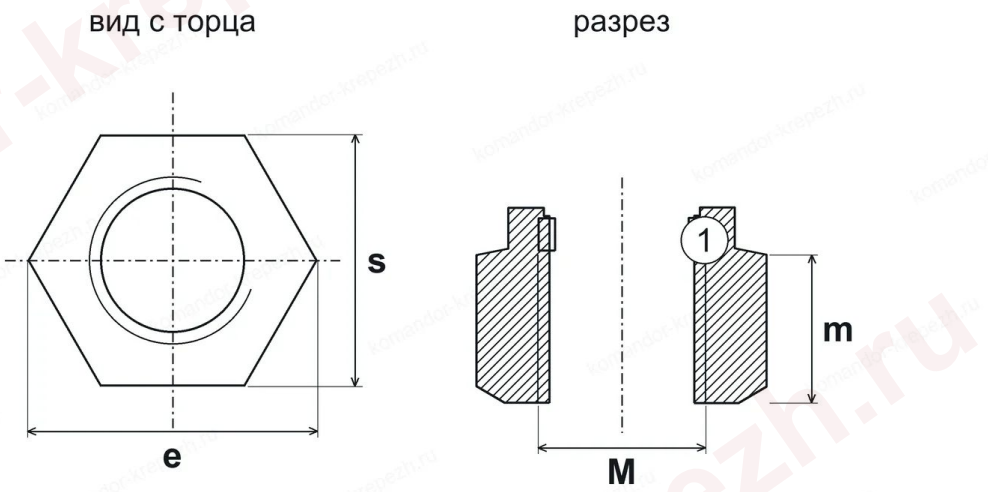


## Размеры, мм

| Резьба | s — под ключ | m — высота под ключ | e — по углам | Карточка на сайте |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 5,5 | 2,15 | 6,01 | открыть |
| M4 | 7 | 2,9 | 7,66 | открыть |
| M5 | 8 | 4,4 | 8,79 | открыть |
| M6 | 10 | 4,9 | 11,05 | открыть |
| M7 | 11 | 6,14 | 12,12 | открыть |
| M8 | 13 | 6,44 | 14,38 | открыть |
| M10 | 16 | 8,04 | 17,77 | открыть |
| M12 | 18 | 10,37 | 20,03 | открыть |
| M14 | 21 | 12,1 | 23,35 | открыть |
| M16 | 24 | 14,1 | 26,75 | открыть |
| M18 | 27 | 15,1 | 29,56 | открыть |
| M20 | 30 | 16,9 | 32,95 | открыть |
| M22 | 34 | 18,1 | 37,29 | открыть |
| M24 | 36 | 20,2 | 39,55 | открыть |
| M27 | 41 | 22,5 | 45,2 | открыть |
| M33 | 50 | 27,4 | 55,37 | открыть |
| M39 | 60 | 31,8 | 66,44 | открыть |
| M45 | 70 | 36 | 76,95 | открыть |
| M48 | 75 | 38 | 82,6 | открыть |

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры гайки — по стандарту, сверены по нескольким источникам. Класс прочности и покрытие под конкретный размер уточняйте у менеджера.

## Ссылки

- Гайка DIN 6924 самоконтрящаяся с нейлоновым кольцом — все размеры на сайте
- Раздел «Гайки»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru