
Гайка DIN 1816 круглая с отверстиями

Круглая гайка с мелкой резьбой и отверстиями по боку — под штифтовый ключ.

Чертёж

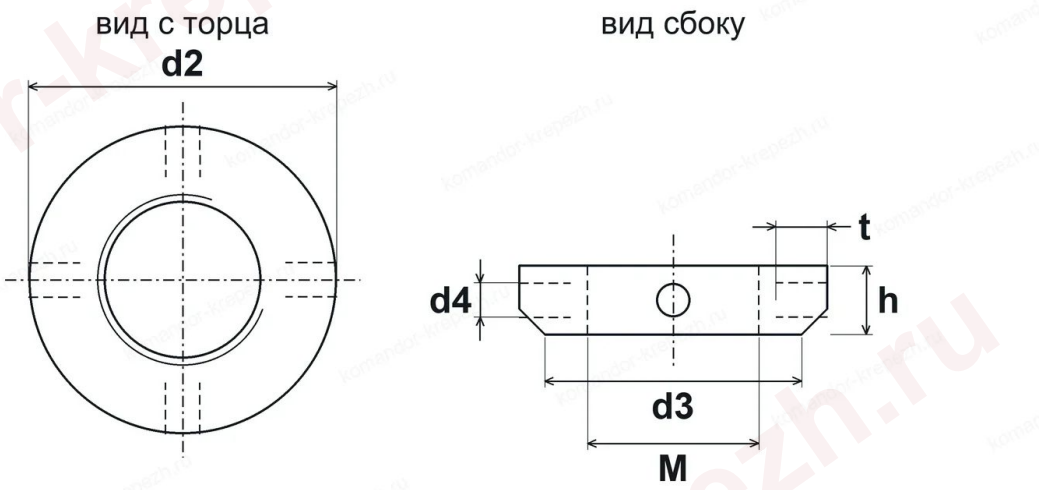

Размеры, мм

Резьба	d2 — наружный диаметр	d3 — диаметр торца	d4 — отверстие под ключ	h — высота	t — глубина отверстия	Карточка на сайте
M6x0,75	16	12	2,5	5	4	открыть
M8x1	20	16	2,5	5	4,5	открыть
M10x1	25	20	3	6	4,5	открыть
M12x1,5	28	23	3	6	5	открыть
M14x1,5	30	25	4	7	5	открыть
M16x1,5	32	27	4	7	6	открыть
M18x1,5	34	28	4	8	6	открыть
M20x1,5	36	30	4	8	6	открыть
M22x1,5	40	34	4	9	6	открыть
M24x1,5	42	36	4	9	6	открыть
M28x1,5	50	43	5	10	7	открыть
M40x1,5	62	54	6	12	8	открыть
M48x1,5	75	67	6	13	10	открыть
M52x1,5	80	70	6	13	10	открыть
M58x1,5	90	80	6	13	10	открыть
M60x1,5	90	80	6	13	10	открыть
M62x1,5	95	85	8	14	12	открыть
M65x1,5	95	85	8	14	12	открыть
M68x1,5	100	90	8	14	12	открыть
M70x1,5	100	90	8	14	12	открыть

Резьба	d2 — наружный диаметр	d3 — диаметр торца	d4 — отверстие под ключ	h — высота	t — глубина отверстия	Карточка на сайте
M72x1,5	110	100	8	14	12	открыть
M75x1,5	110	100	8	14	12	открыть
M80x2	115	105	8	16	12	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры гайки — по стандарту, сверены по нескольким источникам. Класс прочности и покрытие под конкретный размер уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Гайка DIN 1816 круглая с отверстиями — все размеры на сайте
- Раздел «Метрический крепёж специальный»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru