
Мини-гайка под развальцовку RMHB

Мини-гайка под развальцовку, круглая, уменьшенный габарит. Ставится без пресса: отверстие вырубают или сверлят, гайку осаживают молотком с оправкой либо прессом. Материалы: GZ — оцинкованная сталь, GS — нержавеющая сталь, GB — бронза, GA — алюминий. Код толщины листа: 0,8 мм — 22; 1,0 — 20; 1,2 — 18; 1,5 — 16; 2,0 — 14; 2,5 — 12; 3,2 — 10. Пример обозначения: RMHB-M3-16 GZ.

Чертёж

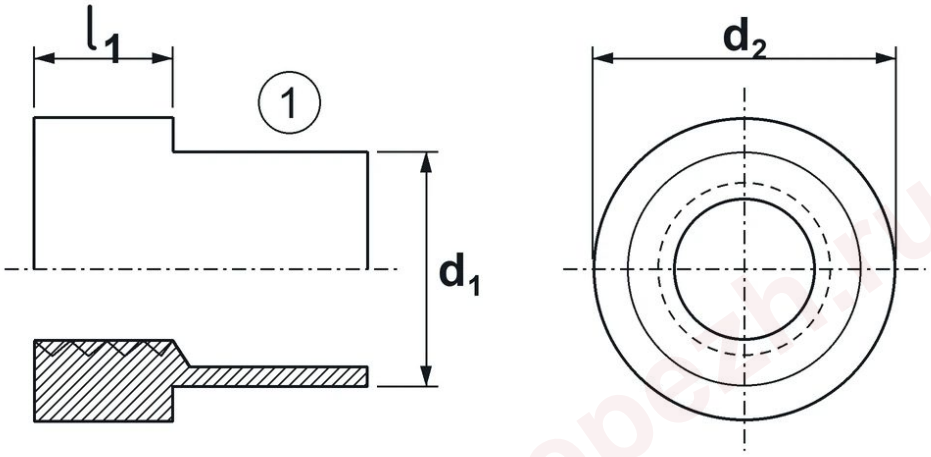

Размеры, мм

Резьба	Отв. в листе +0,1	d□ ±0,1	l□	d□ −0,15	Тип	Карточка на сайте
M2,5	4,2	5,6	2,8	4,2	RMHB	открыть
M3	4,2	5,6	2,8	4,2	RMHB	открыть
M3,5	5,4	7,0	3,2	5,4	RMHB	открыть
M4	5,4	7,0	3,2	5,4	RMHB	открыть
M5	6,4	8,5	3,8	6,4	RMHB	открыть
M6	7,7	10,0	5,1	7,7	RMHB	открыть
M8	9,7	12,0	6,5	9,7	RMHB	открыть
M10	12,7	16,0	7,6	12,7	RMHB	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Мини-гайка под развальцовку RMHB — страница на сайте
- Раздел «Запрессовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.