
Гайка приварная шестигранная DIN 929

Приварная шестигранная гайка по DIN 929 с тремя сварочными выступами для рельефной (контактной) приварки к листу. s — размер под ключ, m — высота, d2 — центрирующий поясок, он же диаметр отверстия в листе. Три выступа — на углах шестигранника через один. Материал — сталь (оцинковка по запросу).

Чертёж

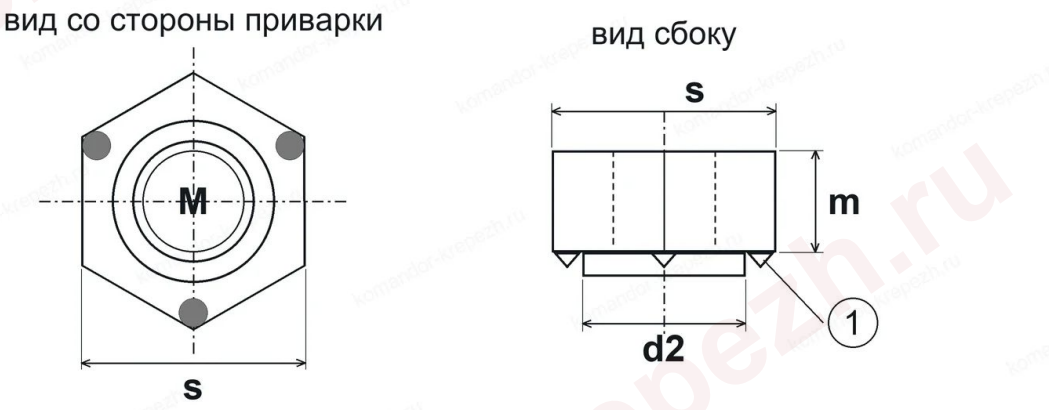

komandor-krepezh.ru

Размеры, мм

Резьба	Размер под ключ s, мм	Высота m, мм	Поясок d2 (= отв. в листе), мм	Карточка на сайте
M3	7,5	3,0	4,5	открыть
M4	9,0	3,5	6,0	открыть
M5	10,0	4,0	7,0	открыть
M6	11,0	5,0	8,0	открыть
M8	14,0	6,5	10,5	открыть
M10	17,0	8,0	12,5	открыть
M12	19,0	10,0	14,8	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Гайка приварная шестигранная DIN 929 — страница на сайте
- Раздел «Приварной крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.