
Гайка DIN 70852 шлицевая круглая

Плоская круглая гайка с четырьмя пазами — тонкая фиксирующая гайка на вал.

Чертёж

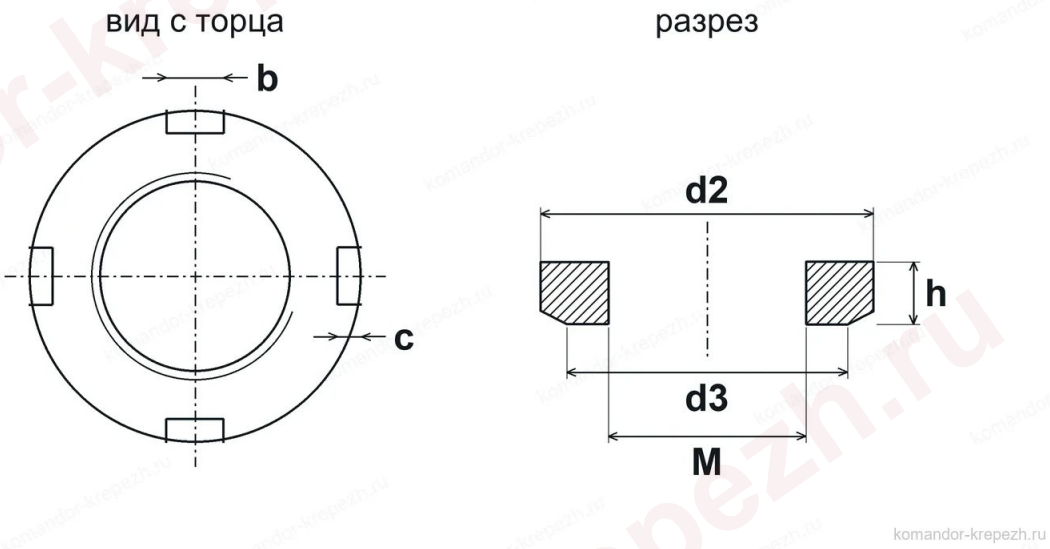

Размеры, мм

Резьба	d2 — наружный диаметр	d3 — диаметр торца	h — высота	b — ширина паза	c — глубина паза	Карточка на сайте
M12x1,5	22	18	6	4,5	1,8	открыть
M14x1,5	24	20	6	4,5	1,8	открыть
M16x1,5	28	23	6	5,5	2,3	открыть
M18x1,5	30	25	6	5,5	2,3	открыть
M20x1,5	32	27	6	5,5	2,3	открыть
M22x1,5	36	30	7	6,5	2,8	открыть
M24x1,5	38	32	7	6,5	2,8	открыть
M26x1,5	40	34	7	6,5	2,8	открыть
M28x1,5	42	36	7	6,5	2,8	открыть
M30x1,5	44	38	7	6,5	2,8	открыть
M32x1,5	48	41	8	7	3,3	открыть
M35x1,5	50	43	8	7	3,3	открыть
M38x1,5	54	47	8	7	3,3	открыть
M40x1,5	56	49	8	7	3,3	открыть
M60x1,5	80	71	9	11	4,3	открыть
M65x1,5	85	76	9	11	4,3	открыть
M70x1,5	90	81	9	11	4,3	открыть
M75x1,5	95	86	10	11	4,3	открыть
M80x1,5	100	91	10	11	4,3	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры гайки — по стандарту, сверены по нескольким источникам. Класс прочности и покрытие под конкретный размер уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Гайка DIN 70852 шлицевая круглая — все размеры на сайте
- Раздел «Гайки»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru