
Гайка запрессовочная миниатюрная FE

Материал — пассивированная нержавеющая сталь AISI 303, установка в металл твёрдостью до HRB 70. Исполнения: U , UL — не самостопорные; FEO , FEOX — самостопорные (верхняя резьбовая часть овальной формы); FE , FEX — не самостопорные, с защемлением в нижней резьбовой части. Гайки предназначены для минимальных размеров.

Чертёж

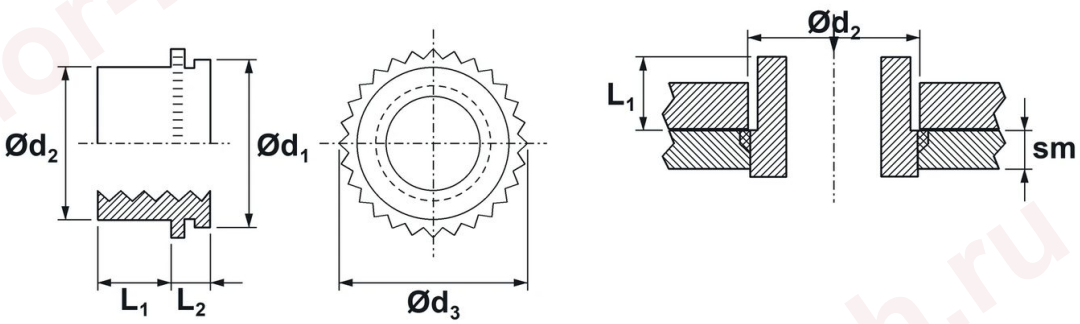

Размеры, мм

Резьба d□	L□ макс.	Толщина листа мин.	Ød□ −0,13	Отв. в листе +0,08	Ød□ макс.	Ød□ макс.	L□ макс.	Мин. расст. до края	Обозначение	Карточка на сайте
M2	0,79	0,8	3,58	3,60	2,50	4,07	1,65	2,8	U-M2-1 / UL-M2-1	открыть
M3	1,02	1,0	4,34	4,40	3,96	4,88	1,90	3,6	FEOX-M3 / FEO-M3	открыть
M3	1,53	1,5	4,34	4,40	3,96	4,88	1,90	3,6	FEX-M3 / FE-M3	открыть
M4	1,02	1,0	7,38	7,40	5,23	8,17	2,55	5,2	FEOX-M4 / FEO-M4	открыть
M4	1,53	1,5	7,38	7,40	5,23	8,17	2,55	5,2	FEX-M4 / FE-M4	открыть
M5	1,02	1,0	7,38	7,40	6,48	8,17	3,05	5,2	FEOX-M5 / FEO-M5	открыть
M5	1,53	1,5	7,38	7,40	6,48	8,17	3,05	5,2	FEX-M5 / FE-M5	открыть
M6	1,53	1,5	8,71	8,75	7,72	9,74	3,30	7,1	FEX-M6 / FE-M6	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Гайка запрессовочная миниатюрная FE — страница на сайте
- Раздел «Запрессовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.