
Крепление для кабельных стяжек

Крепление TD под кабельную стяжку: запрессовывается в лист, стяжка продевается в проушину. Профиль соответствует ширине стяжки.

Чертёж

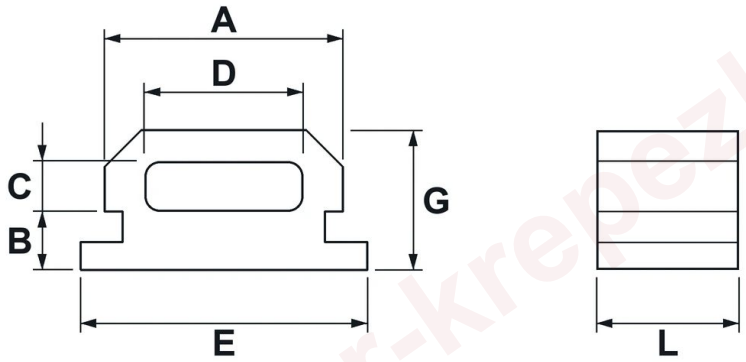

Размеры, мм

Тип	Профиль	Код длины	Длина ±0,08	Толщина листа	Отв. в листе +0,05 / −0,08	A ±0,08	B ±0,15	C ±0,15	D ±0,15	E ±0,15	G (высота) ±0,15	K мин. до края отв.	M мин. отв. до края листа	Карточка на сайте
TD	40	4	3,07	1,02–1,27	6,35×3,18	6,25	1,4	1,65	4,06	7,82	3,81	1,02	3,73	открыть
TD	60	6	4,67	1,02–1,78	7,93×4,75	7,82	1,91	1,65	5,21	9,4	4,57	1,02	4,98	открыть
TD	175	12	9,42	1,02–3,18	12,7×9,53	12,6	3,3	2,4	9,14	14,28	7,24	1,02	6,65	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Ссылки

- Крепление для кабельных стяжек — страница на сайте
- Раздел «Запрессовочный крепеж»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.