
Палец DIN 1444 с головкой

Палец с головкой и отверстием под шплинт — ось шарнира и вилки.

Чертёж

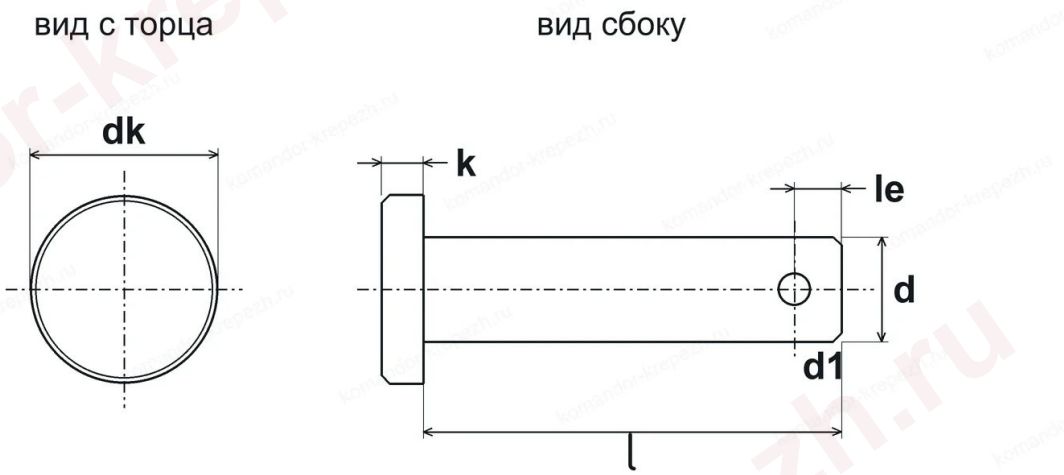

komandor-krepezh.ru

Размеры, мм

Диаметр d	dk — диаметр головки	k — высота головки	d1 — отверстие под шплинт	le — от торца до отверстия	Карточка на сайте
Ø4	6	1	1	2,2	открыть
Ø5	8	1,6	1,2	2,9	открыть
Ø6	10	2	1,6	3,2	открыть
Ø8	14	3	2	3,5	открыть
Ø10	18	4	3,2	4,5	открыть
Ø12	20	4	3,2	5,5	открыть
Ø14	22	4	4	6	открыть
Ø16	25	4,5	4	6	открыть
Ø20	30	5	5	8	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры — по стандарту, сверены по двум источникам. Длину подбираем под заказ; ряд длин и материал уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Палец DIN 1444 с головкой — все размеры на сайте
- Раздел «Штифты, пальцы, шплинты»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.