
Пробка резьбовая DIN 908 с буртом и шестигранником

Резьбовая пробка с буртом под уплотнительное кольцо — сливные и заливные отверстия.

Чертёж

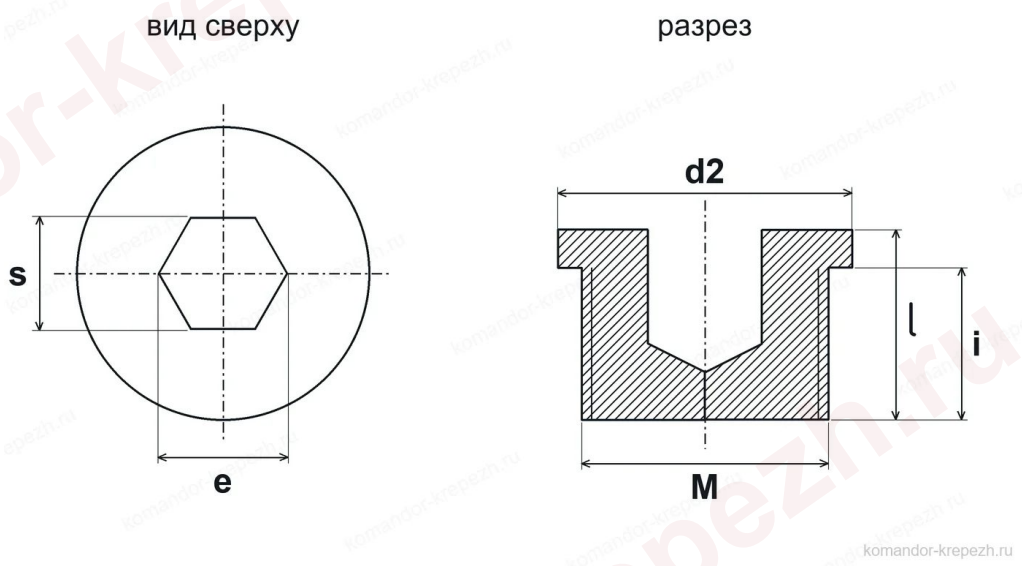

Размеры, мм

Резьба	d2 — диаметр бурта	e — по углам	i — длина резьбы	l — длина	s — под ключ	Карточка на сайте
M10×1	14	5,7	8	11	5	открыть
M12×1,5	17	6,9	12	15	6	открыть
M14×1,5	19	6,9	12	15	6	открыть
M16×1,5	21	9,2	12	15	8	открыть
M18×1,5	23	9,2	12	16	8	открыть
M20×1,5	25	11,4	14	18	10	открыть
M22×1,5	27	11,4	14	18	10	открыть
M24×1,5	29	13,7	14	18	12	открыть
M26×1,5	31	13,7	16	20	12	открыть
M30×1,5	36	19,4	16	20	17	открыть
M36×1,5	42	21,7	16	21	19	открыть
M38×1,5	44	21,7	16	21	19	открыть
M42×1,5	49	25,2	16	21	22	открыть
M45×1,5	52	25,2	16	21	22	открыть
M48×2	55	27,4	16	21	24	открыть
M52×1,5	60	27,4	16	21	24	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры головки — по стандарту, сверены по нескольким источникам. Ряд длин, класс прочности и покрытие под конкретный размер уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Пробка резьбовая DIN 908 с буртом и шестигранником — все размеры на сайте
- Раздел «Метрический крепёж специальный»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru