
Рым-гайка DIN 582

Рым-гайка — точка строповки на шпильке или болте для подъёма груза.

Чертёж

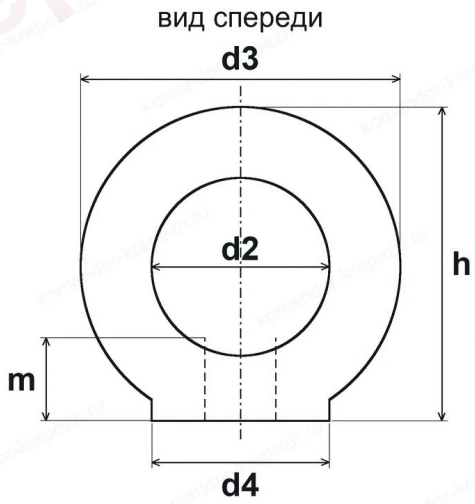

komandor-krepezh.ru

Размеры, мм

Резьба	d3 — кольцо снаружи	d2 — кольцо внутри	d4 — опора	h — высота	m — резьбовая часть	Нагрузка 0°, кг	Нагрузка 45°, кг	Карточка на сайте
M8	36	20	20	36	10	140	100	открыть
M10	45	25	25	45	12	230	170	открыть
M12	54	30	30	53	14	340	240	открыть
M16	63	35	35	62	16	700	500	открыть
M20	72	40	40	71	19	1200	860	открыть
M24	90	50	50	90	24	1800	1290	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры и грузоподъёмность — по стандарту, сверены по двум источникам. Нагрузка указана для одного изделия, ввёрнутого до упора бурта; при подъёме под углом она меньше. Покрытие уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Рым-гайка DIN 582 — все размеры на сайте
- Раздел «Гайки»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.