
Саморез кровельный DIN 7504 K со сверлом

Саморез по металлу с шестигранной головкой, фланцем и сверлом на конце; кровельный — с шайбой EPDM.

Чертёж

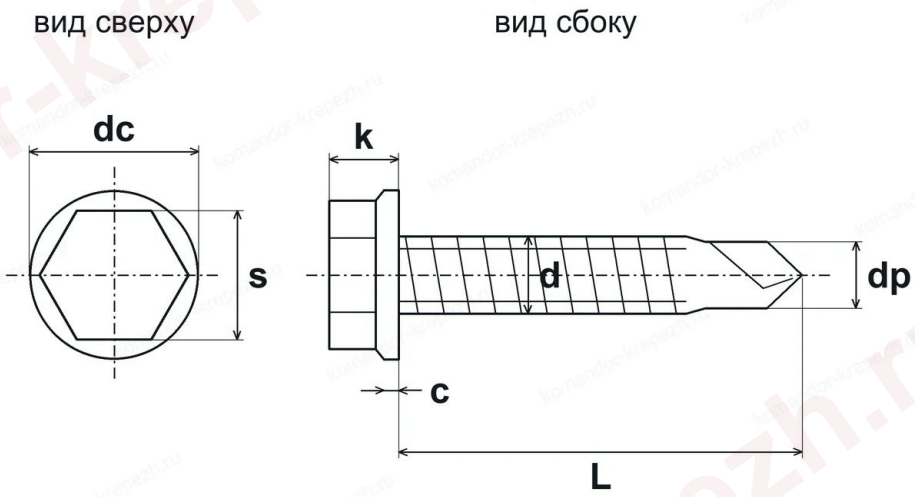

Размеры, мм

Размер	Шаг P	dc — диаметр фланца	k — высота головки	s — под ключ	c — толщина фланца	dp — диаметр сверла	Толщина листа, мм	Длины L, мм	Карточка на сайте
ST2,9	1,1	6,3	2,8	4	0,4	2,3	0,7–1,9	9,5–19	открыть
ST3,5	1,3	8,3	3,4	5,5	0,6	2,8	0,7–2,25	9,5–25	открыть
ST4,2	1,4	8,8	4,1	7	0,8	3,6	1,75–3	13–38	открыть
ST4,8	1,6	10,5	4,3	8	0,9	4,1	1,75–4,4	13–50	открыть
ST5,5	1,8	11	5,4	8	1	4,8	1,75–5,25	16–50	открыть
ST6,3	1,8	13,5	5,9	10	1	5,8	2–6	19–50	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры головки и толщина листа — по стандарту, сверены по двум и более источникам. Длины вне ряда стандарта и покрытие уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Саморез кровельный DIN 7504 K со сверлом — все размеры на сайте
- Раздел «Саморезы и шурупы»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.