
Шайба пружинная DIN 127 (гровер)

Пружинная разрезная шайба (гровер) — держит натяг соединения и мешает самоотвинчиванию.

Чертёж

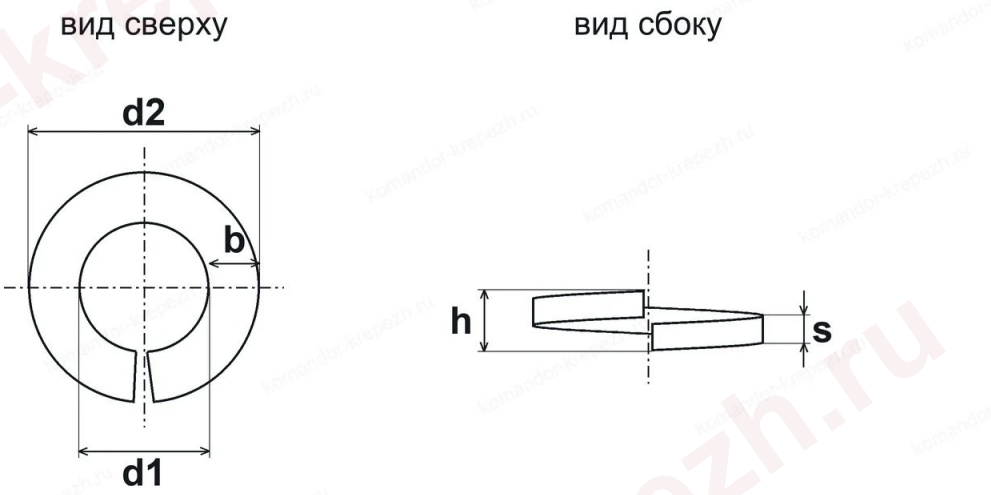

komandor-krepezh.ru

Размеры, мм

Под резьбу	d1 мин. — отверстие	d2 макс. — наружный диаметр	s — толщина	b — ширина сечения	h — высота (мин.–макс.)	Карточка на сайте
M3	3,1	6,2	0,8	1,3	1,6–1,9	открыть
M4	4,1	7,6	0,9	1,5	1,8–2,1	открыть
M5	5,1	9,2	1,2	1,8	2,4–2,8	открыть
M6	6,1	11,8	1,6	2,5	3,2–3,8	открыть
M8	8,1	14,8	2,0	3,0	4,0–4,7	открыть
M10	10,2	18,1	2,2	3,5	4,4–5,2	открыть
M12	12,2	21,1	2,5	4,0	5,0–5,9	открыть
M14	14,2	24,1	3,0	4,5	6,0–7,1	открыть
M16	16,2	27,4	3,5	5,0	7,0–8,3	открыть
M18	18,2	29,4	3,5	5,0	7,0–8,3	открыть
M20	20,2	33,6	4,0	6,0	8,0–9,4	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры шайбы — по стандарту, сверены по нескольким источникам. Материал и покрытие уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Шайба пружинная DIN 127 (гровер) — все размеры на сайте
- Раздел «Шайбы»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.