
Шайба стопорная DIN 463 с двумя лапками

Шайба с двумя лапками под углом — стопорит гайку у края детали.

Чертёж

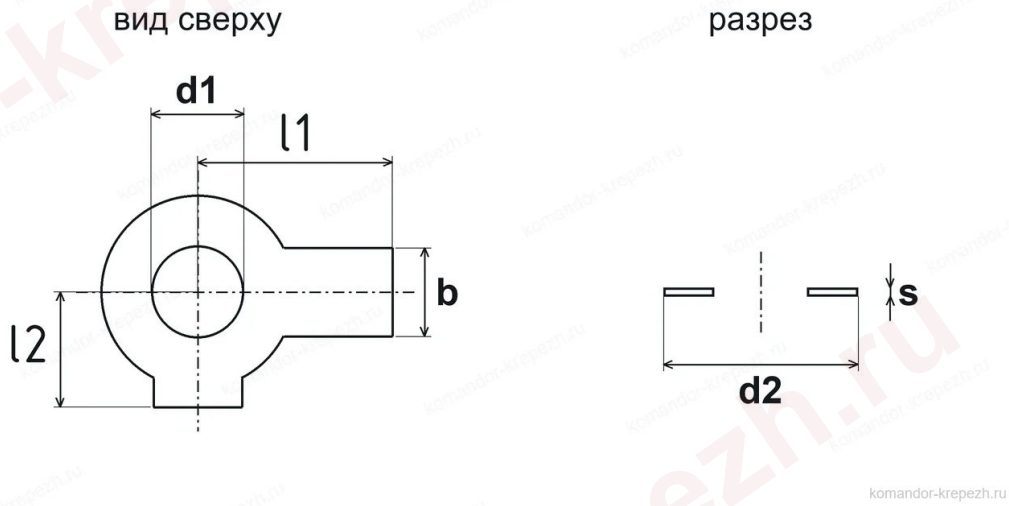

Размеры, мм

Резьба	d1 — отверстие	d2 — наружный диаметр	b — ширина лапок	l1 — длинная лапка	l2 — короткая лапка	s — толщина	Карточка на сайте
M4	4,3	9	5	14	6,5	0,38	открыть
M5	5,3	10	6	16	8	0,5	открыть
M6	6,4	12,5	7	18	9	0,5	открыть
M8	8,4	17	8	20	11	0,75	открыть
M10	10,5	21	10	22	13	0,75	открыть
M12	13	24	12	28	15	1	открыть
M14	15	28	12	28	16	1	открыть
M16	17	30	15	32	18	1	открыть
M18	19	34	18	36	20	1	открыть
M20	21	37	18	36	21	1	открыть
M22	23	39	20	42	23	1	открыть
M24	25	44	20	42	25	1	открыть
M27	28	50	23	48	29	1,6	открыть
M30	31	56	26	52	32	1,6	открыть
M33	34	60	28	56	34	1,6	открыть
M36	37	66	30	60	38	1,6	открыть
M39	40	72	32	64	41	1,6	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры шайбы — по стандарту, сверены по нескольким источникам. Материал и покрытие уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Шайба стопорная DIN 463 с двумя лапками — все размеры на сайте

Почта: **komandorkrepezh@gmail.com** Телефон: **+7 960 283-86-40** Telegram: **t.me/komandorkrepezh**

• Раздел «Шайбы»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru