
Шпилька DIN 938 с ввинчиваемым концом 1d

Шпилька с короткой ввинчиваемой резьбой — вворачивается в стальную деталь.

Чертёж

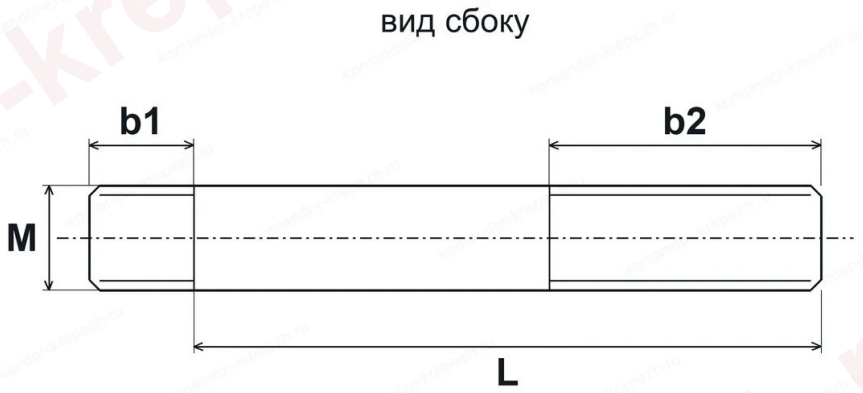

Размеры, мм

Резьба	b1 — ввинчиваемый конец	b2 — резьба под гайку (L ≤ 125)	Карточка на сайте
M3	3	12	открыть
M4	4	14	открыть
M5	5	16	открыть
M6	6	18	открыть
M8	8	22	открыть
M10	10	26	открыть
M12	12	30	открыть
M14	14	34	открыть
M16	16	38	открыть
M18	18	42	открыть
M20	20	46	открыть
M22	22	50	открыть
M24	24	54	открыть
M27	25	60	открыть
M30	30	66	открыть
M36	35	78	открыть
M42	42	90	открыть
M48	48	102	открыть

Все размеры — в миллиметрах. Нажмите на размер — откроется его карточка на сайте.

Размеры головки — по стандарту, сверены по нескольким источникам. Ряд длин, класс прочности и покрытие под конкретный размер уточняйте у менеджера.

Ссылки

- Шпилька DIN 938 с ввинчиваемым концом 1d — все размеры на сайте
- Раздел «Винты и болты»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru